Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

124 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина верхнего платья от талии 54 см.
Длина нижнего платья от талии 44 см.

Вам потребуется:
Кружевное полотно с двусторонним фестончатым краем 1,80 м шириной 130 см для всех размеров (потребуется только один фестончатый край); креп-сатин, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 140 см: черного и телесного цветов — по 0,80 м; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 4 маленькие кнопки для пришивания; 1 пуговица.
Рекомендуемые ткани: кружевные полотна с фестончатыми краями в комбинации с креп-сатином с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.
На детали 24 метка воздушной петли поставлены для размера 36. Для остальных размеров метку воздушной петли сместить соответственно срезу горловины.

Припуски:
На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 2 см, на подгибку низа нижнего платья — 4 см, припуски на подгибку низа верхнего платья не предусмотрены.

Раскрой:
Из креп-сатина, растягивающегося в поперечном направлении, телесного цвета:
21 Перед со сгибом 1x
22 Спинка 2x
Из креп-сатина, растягивающегося в поперечном направлении, черного цвета:
23 Кокетка переда 4x
24 Кокетка спинки 4x
25 Рукав 2x
a) 2 косые бейки для окантовки краев боковых разрезов длиной по 43 см и шириной по 3 см, включая припуски;
b) косая бейка для 1 воздушной петли длиной 5 см и шириной 2 см, включая припуски.

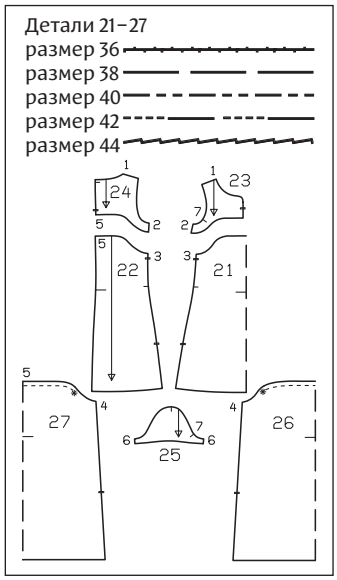

Из кружевного полотна с двусторонним фестончатым краем:
26 Перед со сгибом 1x
27 Спинка со сгибом 1x
Нижние срезы деталей бумажной выкройки совместить с фестончатым краем кружевного полотна.
Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин внешних деталей кокеток, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:
• Косую бейку для воздушной петли сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстояния 3 мм от сгиба проложить строчку. Припуски шва срезать до ширины 3 мм. Концы нитей строчки продеть в ушко иглы для штопанья и крепко связать. Для выворачивания иглу протянуть ушком вперед через рулик. Вывернутый рулик не приутюживать. Из рулика сформовать петлю и приметать у верхнего уголка левого края разреза спинки.
• На внешней и внутренней кокетках выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Детали внешней и внутренней кокеток сложить лицевыми сторонами. Проложить строчки вдоль средних срезов кокеток переда и спинки выше меток разрезов и вдоль среза горловины. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. У меток разрезов переда и спинки детали внутренней кокетки отвернуть вверх и приколоть. Детали внешней кокетки сложить лицевыми сторонами, стачать средние срезы по переду и спинке от меток разрезов. Булавки удалить. На внутренней кокетке выполнить средние швы по переду и спинке. Припуски швов разутюжить. Кокетку вывернуть, края приутюжить. Открытые срезы кокетки сметать.
Нижнее платье (из креп-сатина):
• Выполнить правый боковой шов. Вдоль левых боковых сре-

Это надо знать
Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:
Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.



Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.
Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg

зов между метками разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». Выполнить левый боковой шов выше и ниже потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 3 см и застрочить.

Верхнее платье (из кружевного полотна):

- Выполнить правый боковой шов французским швом (двойным): детали кроя сложить сначала изнаночной стороной к изнаночной стороне, припуски шириной по 1,5 см стачать на расстоянии 7 мм (от края). Припуски шва разутюжить. Затем детали кроя сложить лицевыми сторонами, при этом шов лежит точно в сгибе. Проложить строчку на расстоянии 8 мм от сгиба вдоль размеченной линии шва. Припуски шва заутюжить в одну сторону.
- Выполнить левый боковой шов ниже метки разреза французским швом, предварительно выполнив у поперечной метки надсечку, не доходя 5 мм до размеченной линии шва. Припуски шва заутюжить на перед.
- Припуски по краям разреза (левые боковые срезы) подвернуть до ширины по 7 мм и приутюжить. Припуски по краям разреза окантовать косыми бейками. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону и притачать или пришить вручную. Окантовка заднего края разреза выступает в качестве припуска под застежку. Передний край разреза наложить на окантовку заднего края разреза, у нижнего конца разреза проложить поперечную строчку. Вверху разрез застрочить на длину ок. 3 см. Верхние части кнопок пришить под передний край разреза с равномерными интервалами. Нижние части кнопок пришить к припуску под застежку.
- Верхние срезы переда и спинки присборить между метками-звездочками.
- Перед и спинку из кружевного полотна натянуть на соответствующие детали из креп-сатина изнаночной стороной к лицевой стороне, срезы пройм и верхние срезы сметать. Кокетку притачать к переду и спинке. Припуски шва заутюжить на кокетку.
- На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.
- Втачать рукава.

Планы раскладки

Креп-сатин, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 140 см

Телесного цвета



Черного цвета



Кружевное полотно с двусторонним фестончатым краем шириной 130 см



Ткань/кружевное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. При раскрое кружевного полотна обратите внимание на то, что линия середины переда/спинки должна лежать точно посредине фестона, а по боковым швам фестоны должны совпадать.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ЖЕНСКИЕ DAMEN DAMES WOMEN SEÑORAS

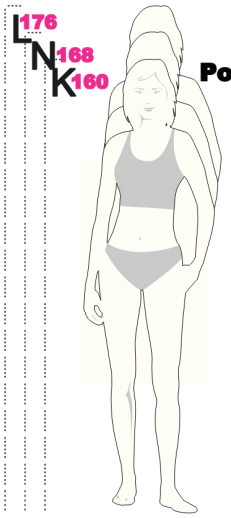

1 **Размер, Größen, Tailles, Sizes, Tallas**

Бюст Oberweite, Tour de poitrine, Bust, Contorno busto — 2

Талия Taillenweite, Tour de taille, Waist, Contorno cintura — 3

Бедра Hüftweite, Tour des hanches, Hip, Contorno cadera — 4

Рост	N 5'6" 168 cm		L 5'9" 176 cm		K 5'3" 160 cm		2 Бюст		3 Талия		4 Бедра	
	US	Eur.	US	Eur.	US	Eur.	ins	cm	ins	cm	ins	cm
	6	32	6	64	6	16	30	76	23	58	32 ½	82
	8	34	8	68	8	17	31 ½	80	24 ½	62	34	86
	10	36	10	72	10	18	33	84	26	66	35 ½	90
	12	38	12	76	12	19	34 ¾	88	27 ¾	70	37	94
	14	40	14	80	14	20	36 ¼	92	29 ¼	74	38 ¾	98
	16	42	16	84	16	21	37 ¾	96	30 ¾	78	40 ¼	102
	18	44	18	88	18	22	39 ½	100	32 ½	82	41 ¾	106
	20	46	20	92	20	23	41	104	34	86	43 ½	110
	22	48	22	96	22	24	43 ½	110	36 ¼	92	45 ¾	116
	24	50	24	100	24	25	45 ¾	116	38 ¾	98	48	122
	26	52	26	104	26	26	48	122	41	104	50 ½	128
	28	54	28	108	28	27	50 ½	128	43 ½	110	52 ¾	134
	30	56	30	112	30	28	52 ¾	134	45 ¾	116	55 ¼	140
	32	58	32	116	32	29	55 ¼	140	48	122	57 ½	146
	34	60	34	120	34	30	57 ½	146	50 ½	128	60	152

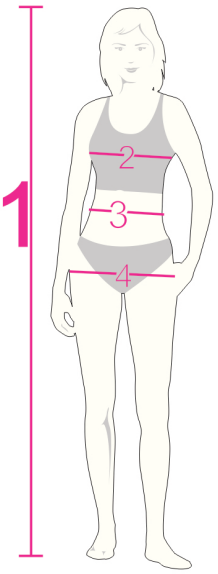

Размер выкройки для: платья, блузы, жакета, пальто определяют по обхвату груди,

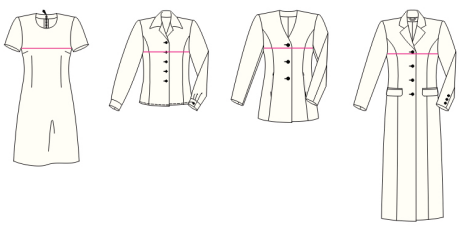

Размер выкройки для: для юбки и брюк по обхвату бедер.



burda Download–Schnitt

Modell 124 Burda Style 10 /2014

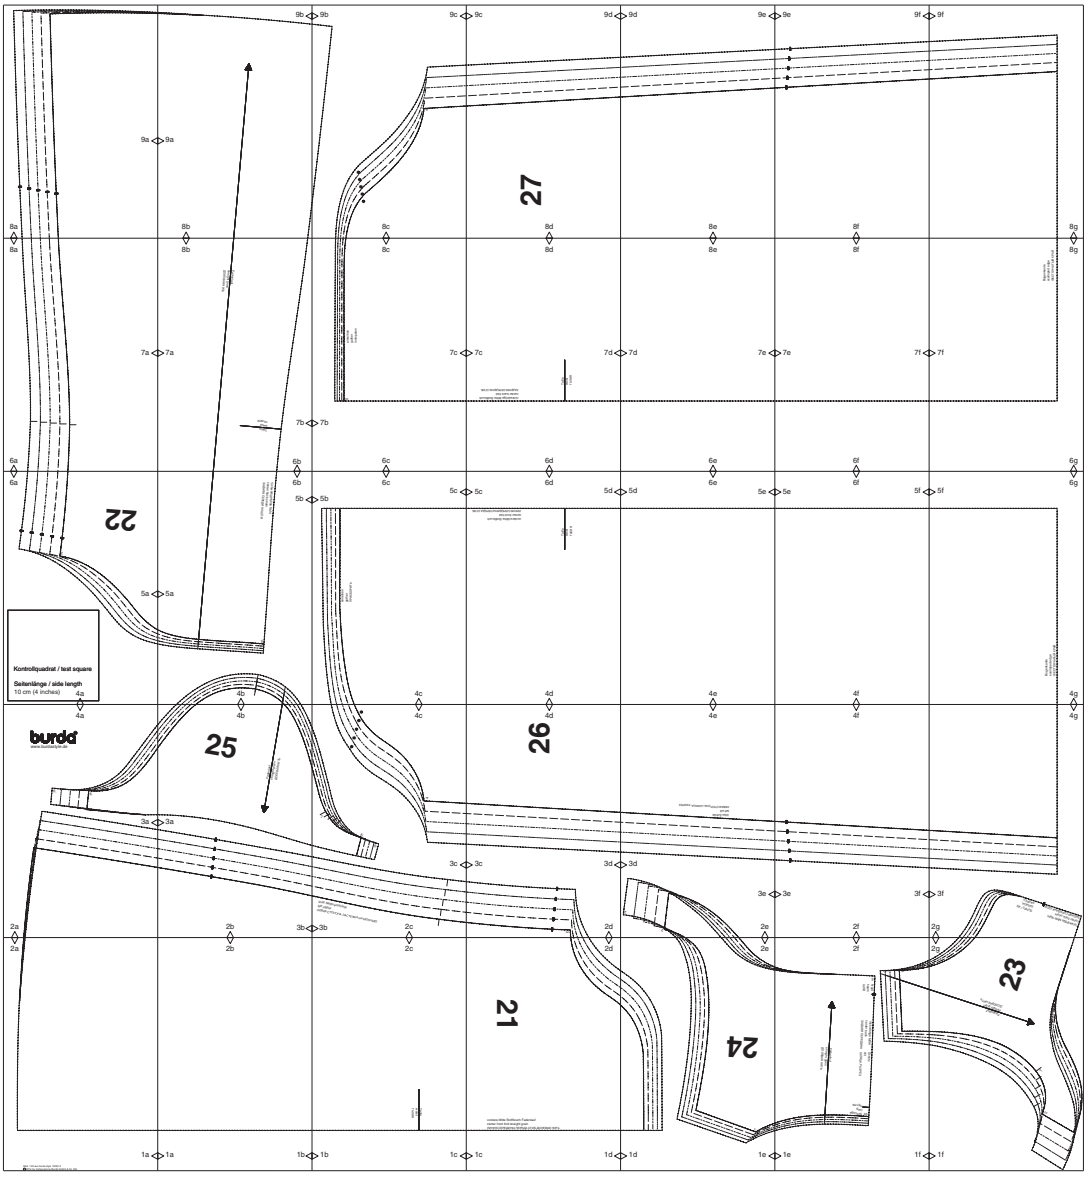

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D–77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

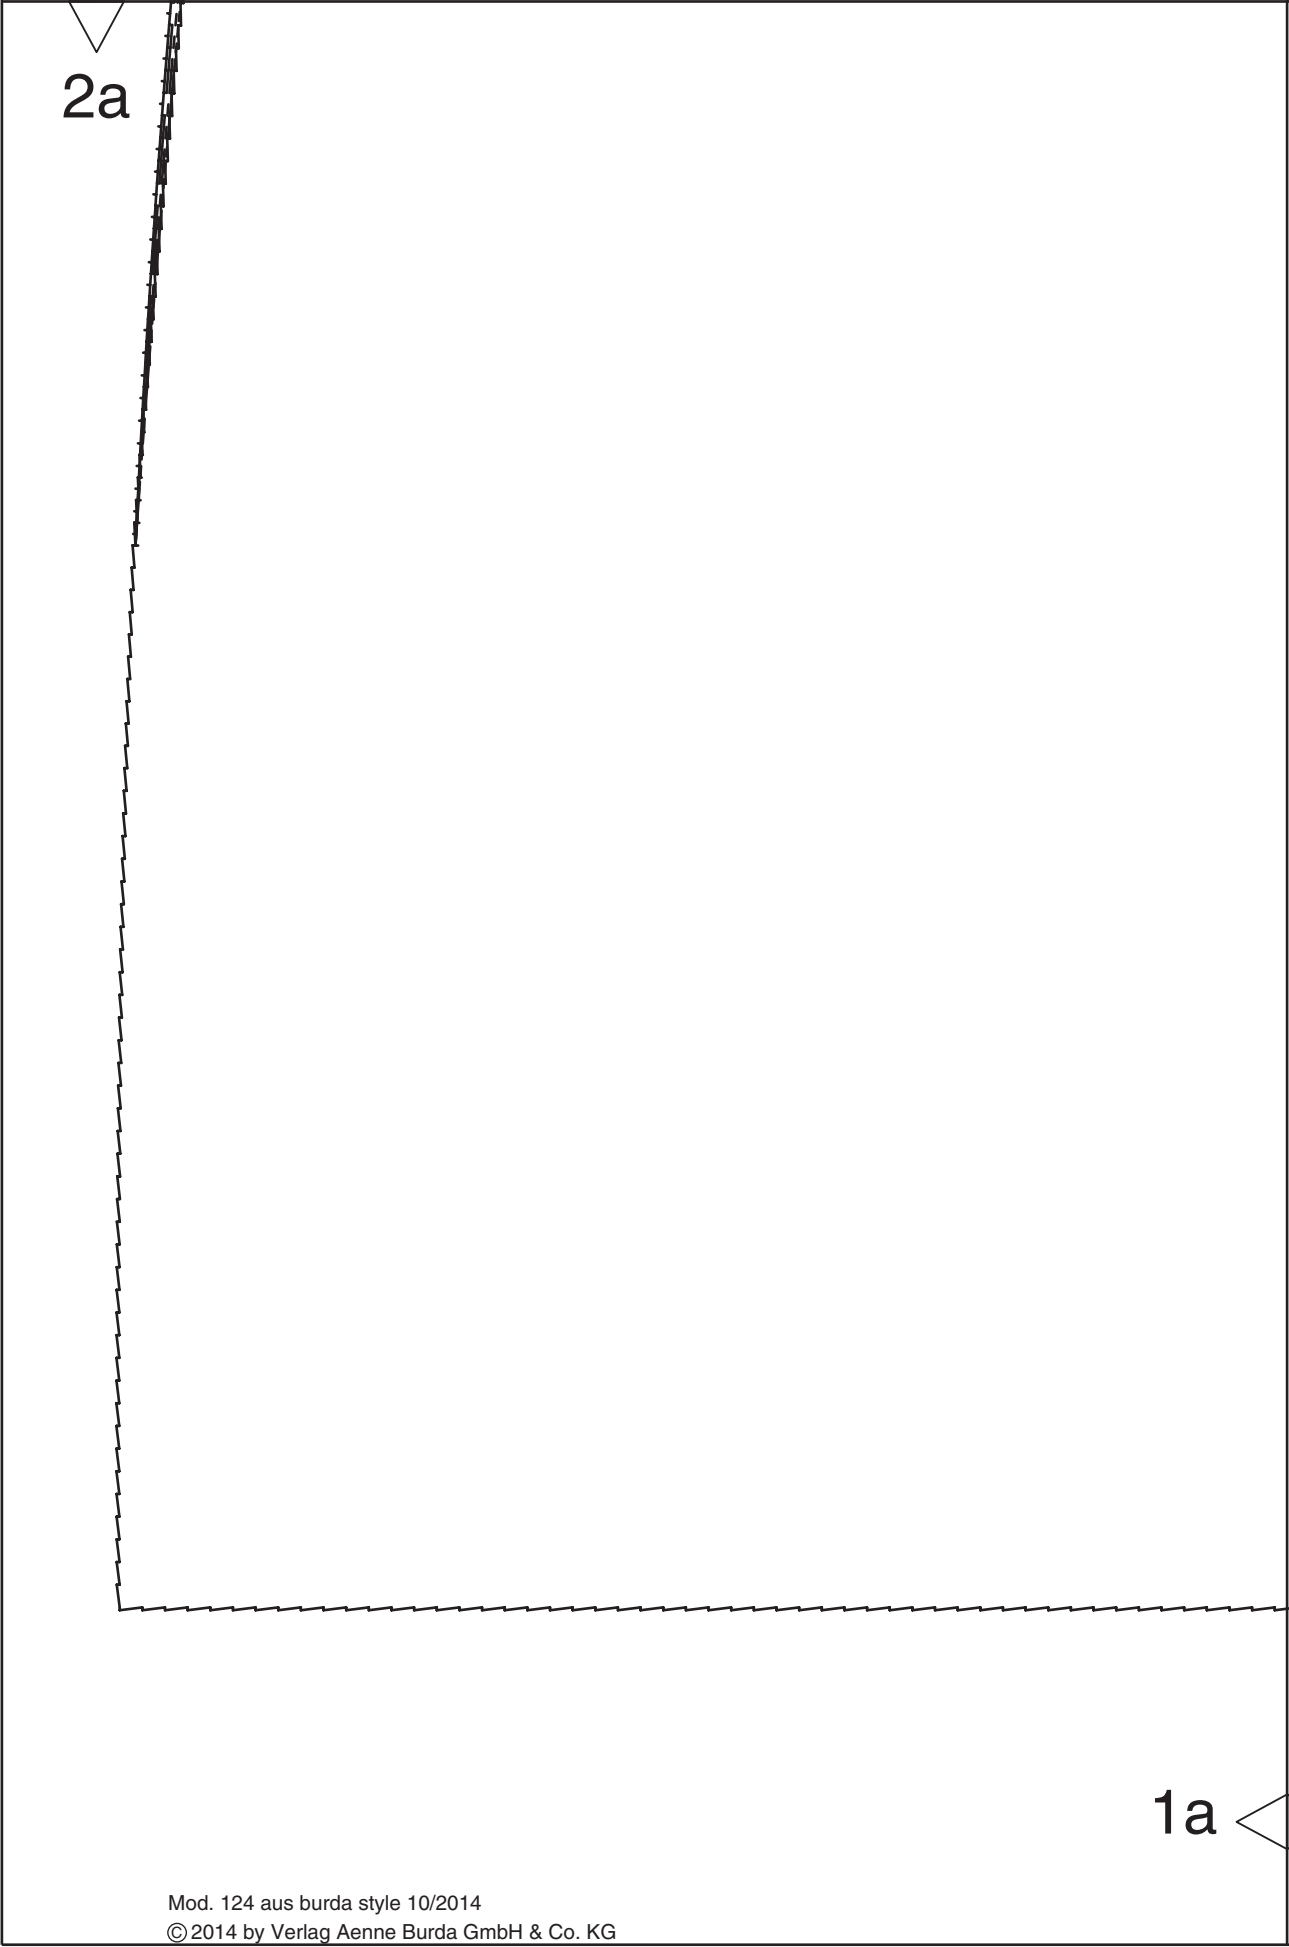

Mod. 124 aus burda style 10/2014
© 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG

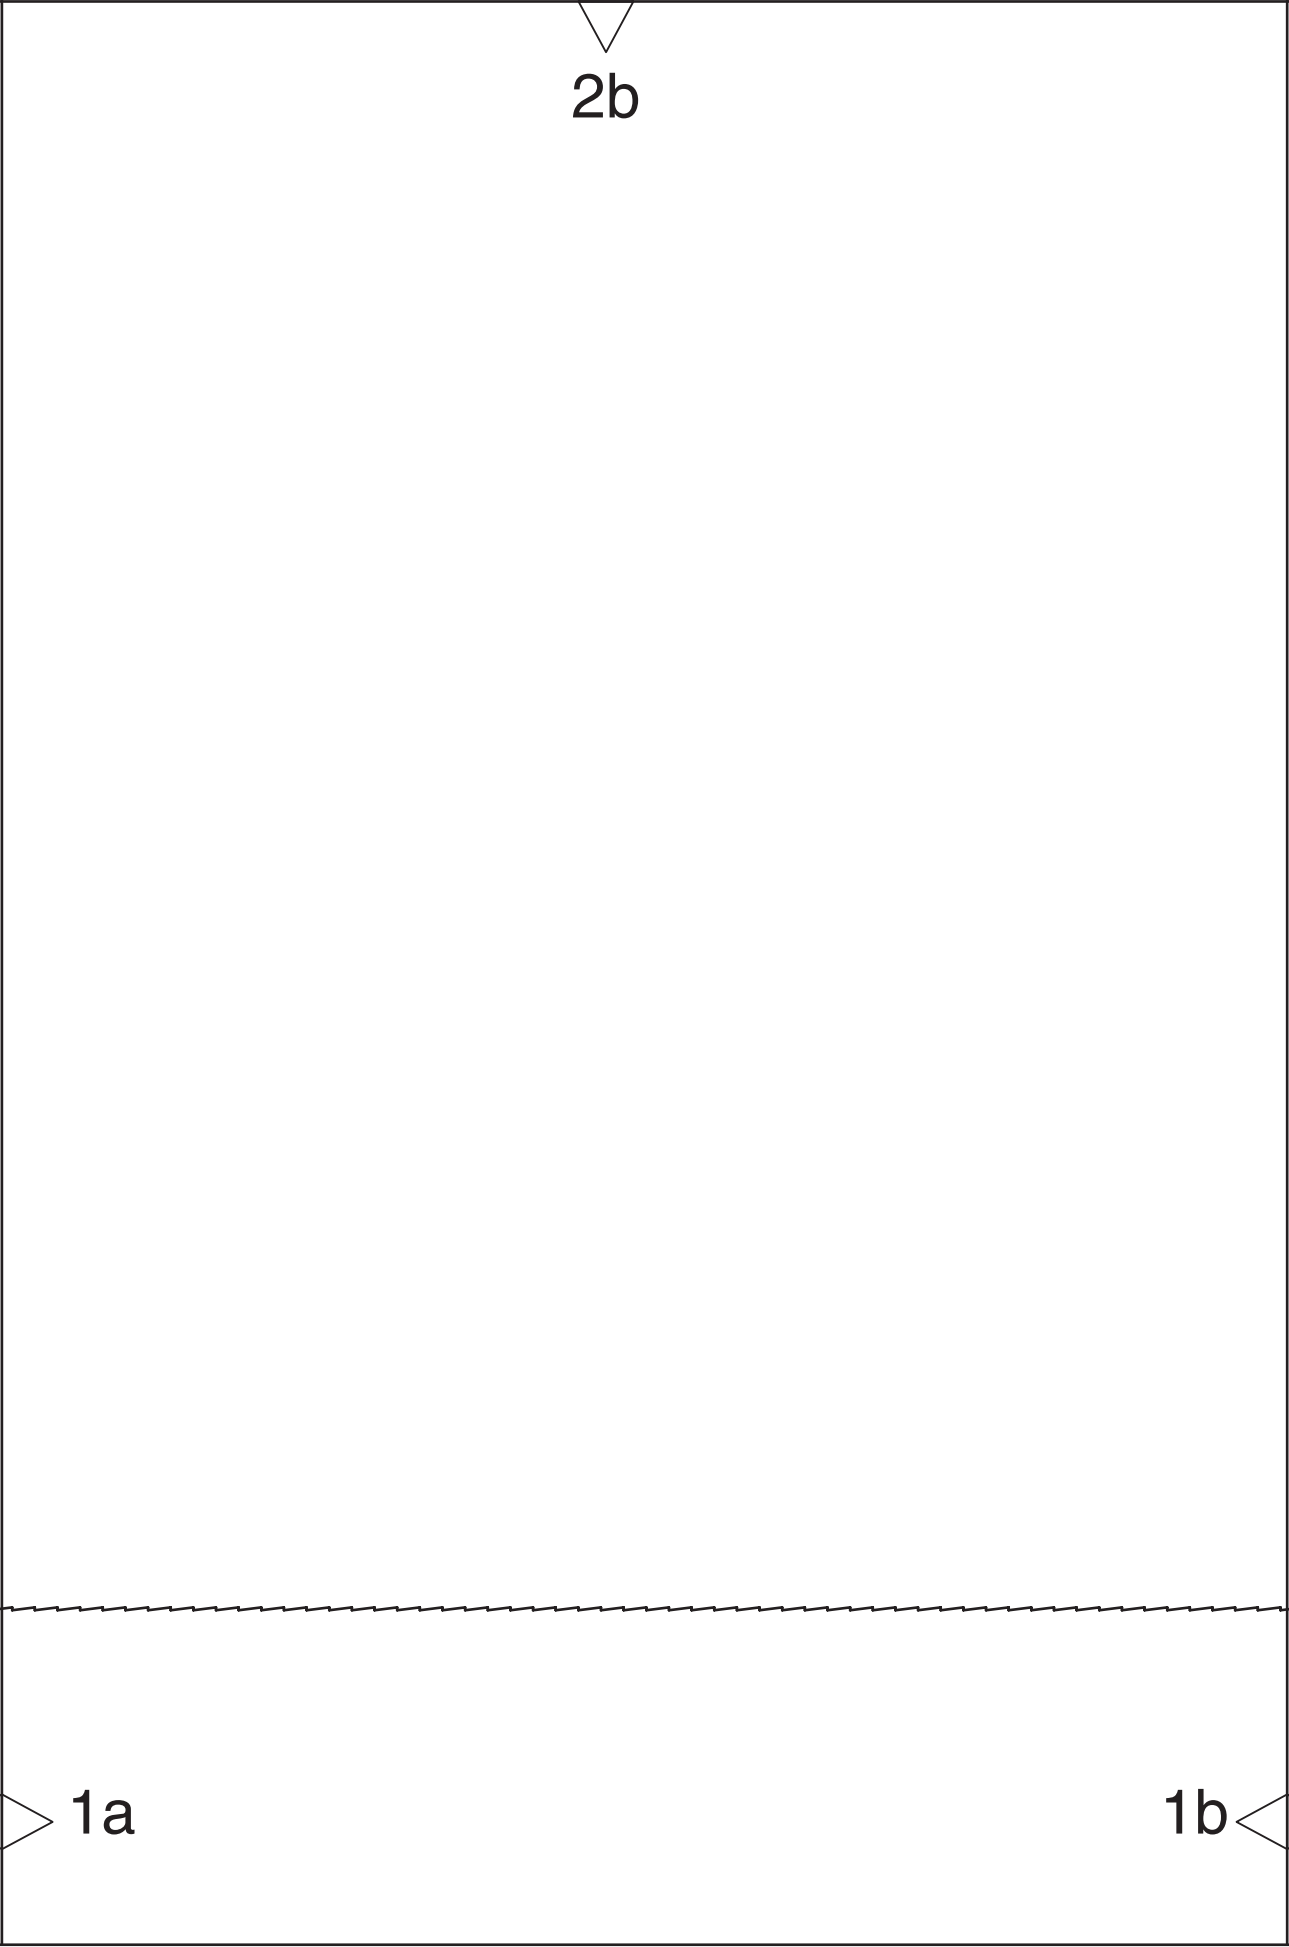
2b
1a
1b

2c

Taille
waist
ТАЛИЯ

1b

1c

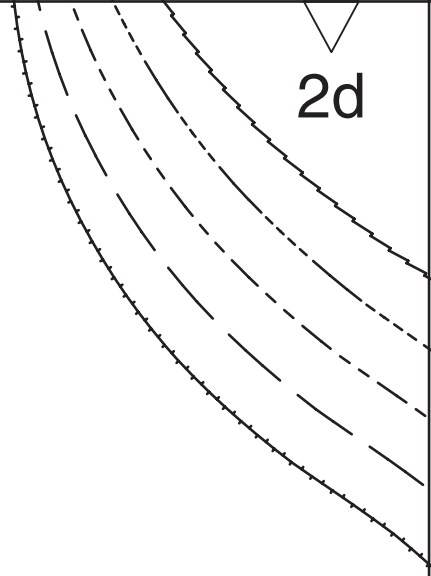

12

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1c

1d

2e

24

1d

1e

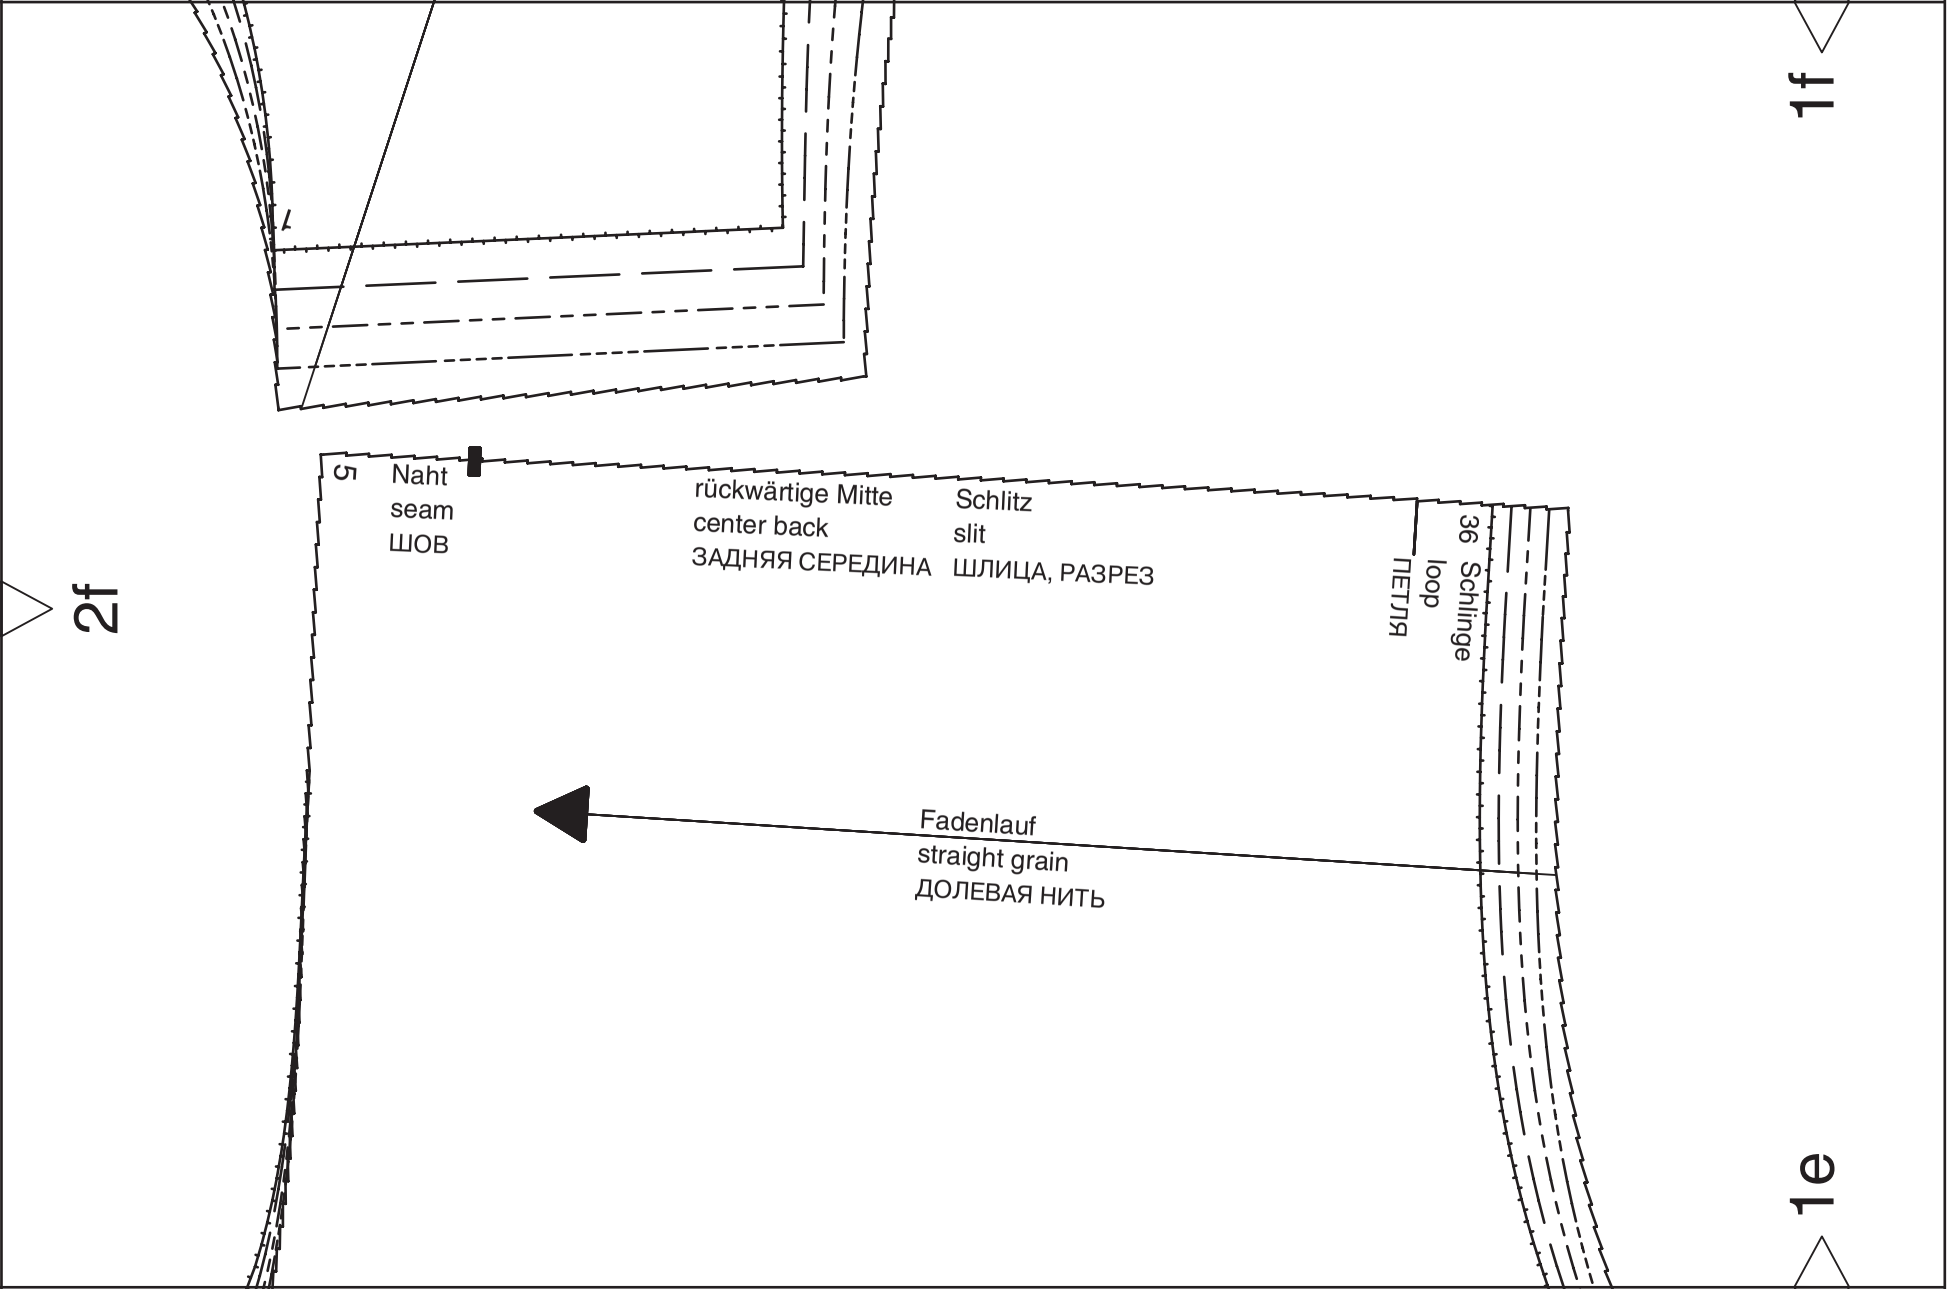
1f
7
5
Naht
seam
ШОВ
rückwärtige Mitte
center back
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА
Schlitz
slit
ШЛИЦА, РАЗРЕЗ
36 Schlinge
loop
ПЕТЛЯ
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
2f
1e

2g

23

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7

2

1f

4a

burda®

www.burdastyle.de

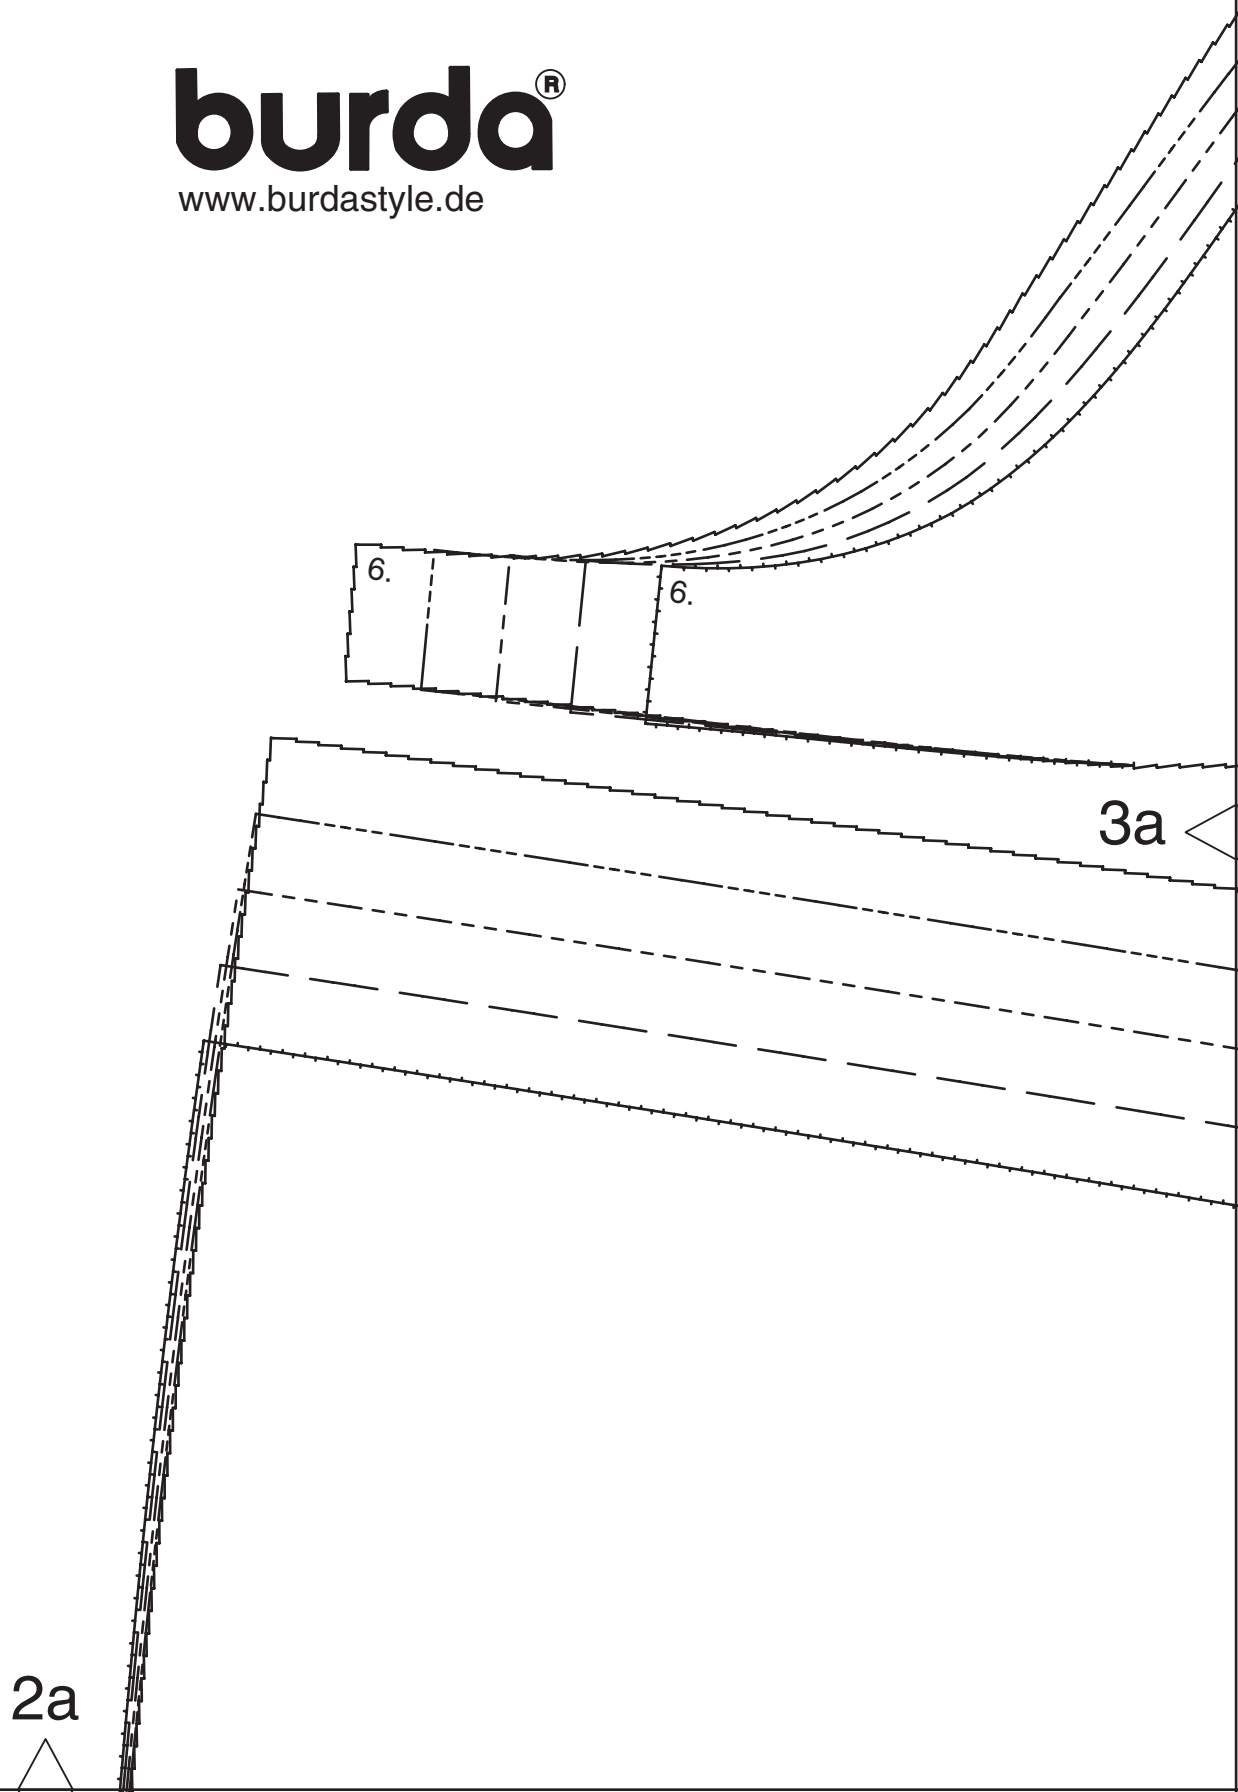

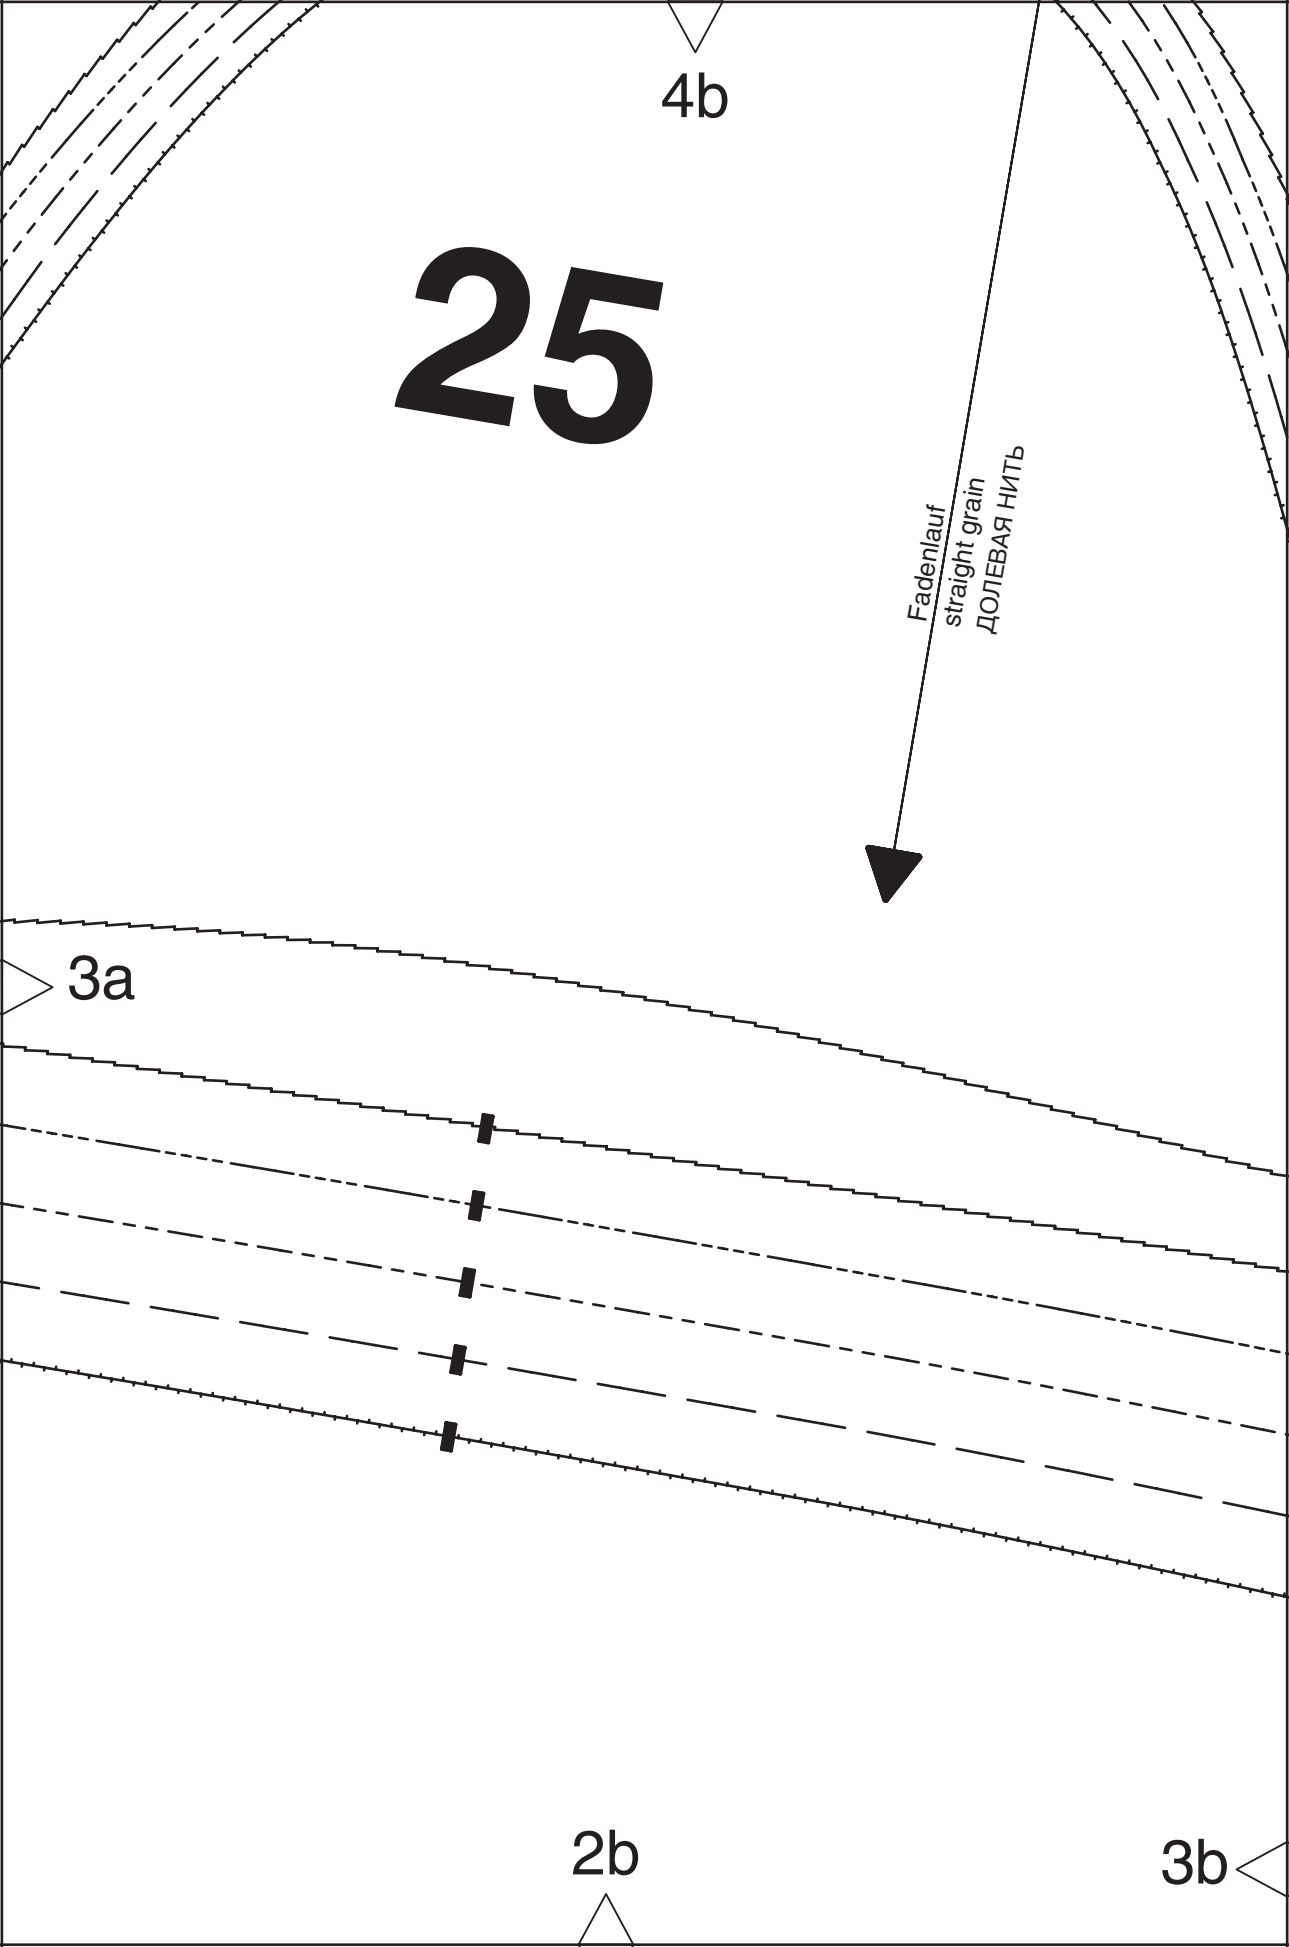
4b
25
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
3a
2b
3b

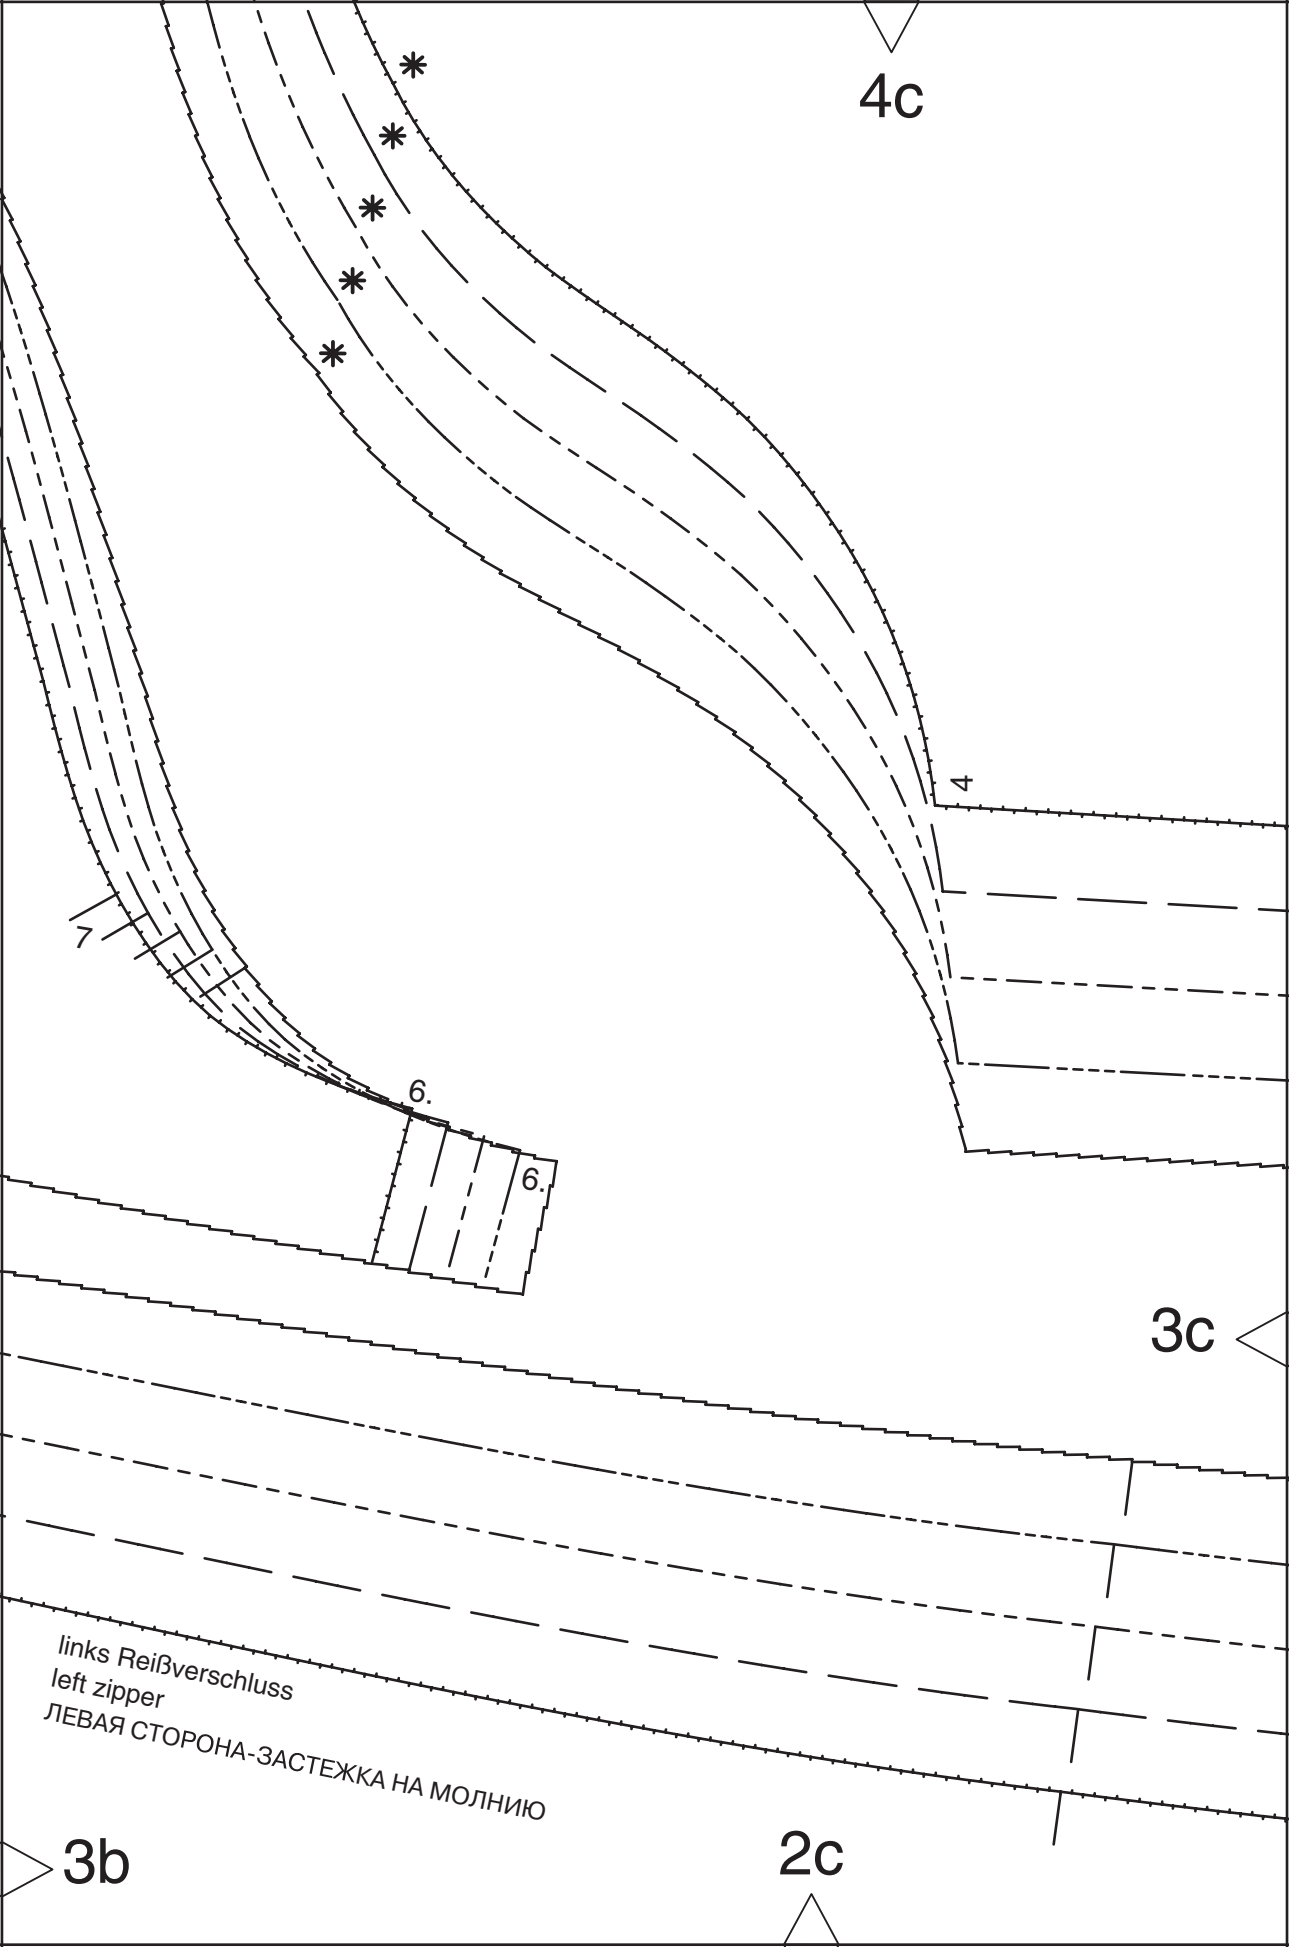
4c
4
7
6.
6.
3c
links Reißverschluss
left zipper
ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ
3b
2c

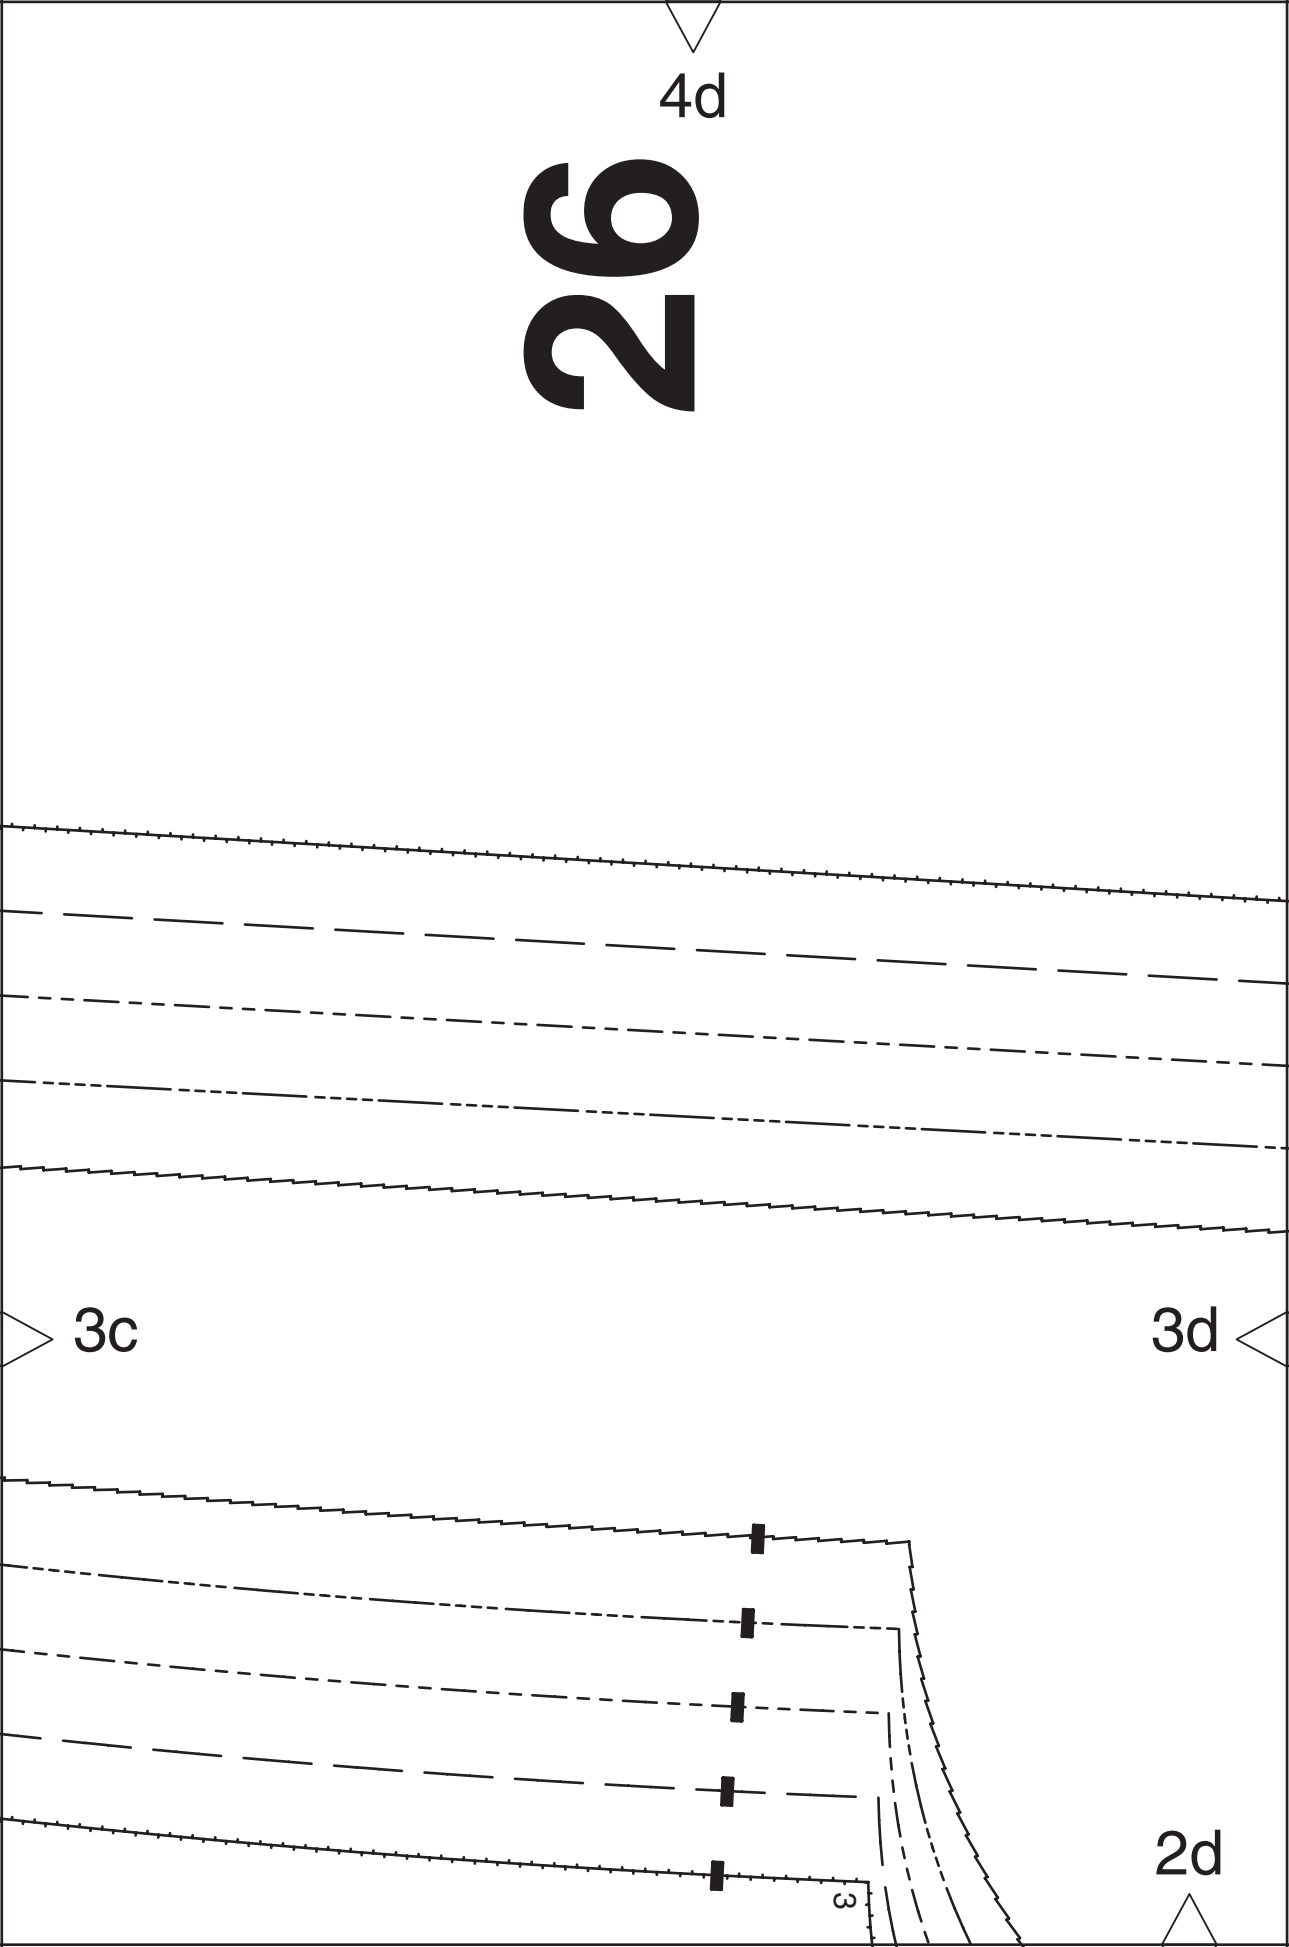
4d
26
3c
3d
2d

4e

links Schlitz
left slit
ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЩЛИЦА, РАЗРЕЗ

3d

3e

2

2

2e

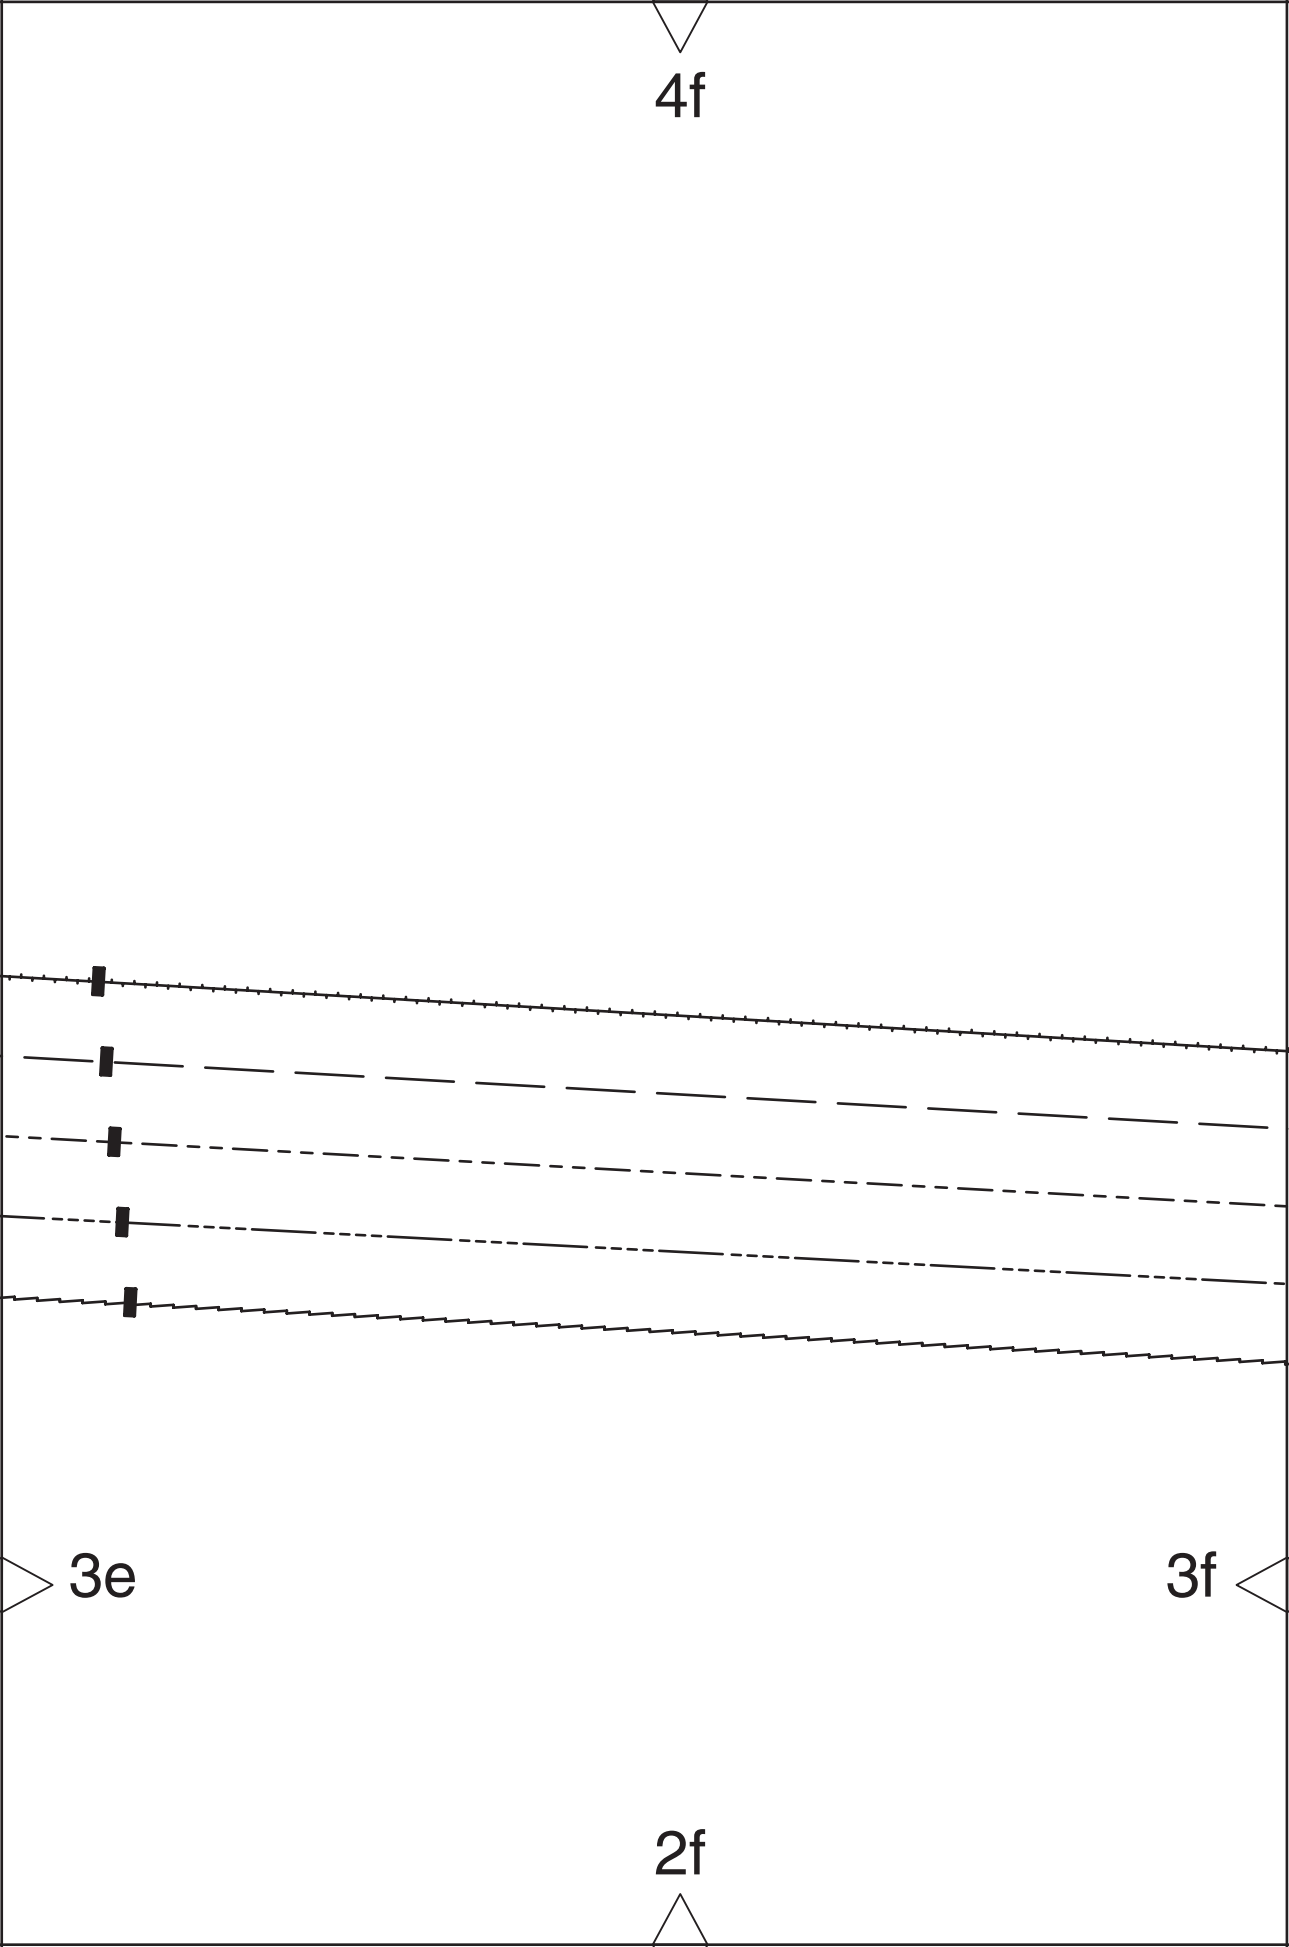
4f
3e
3f
2f

4g

3f

2g

Rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ

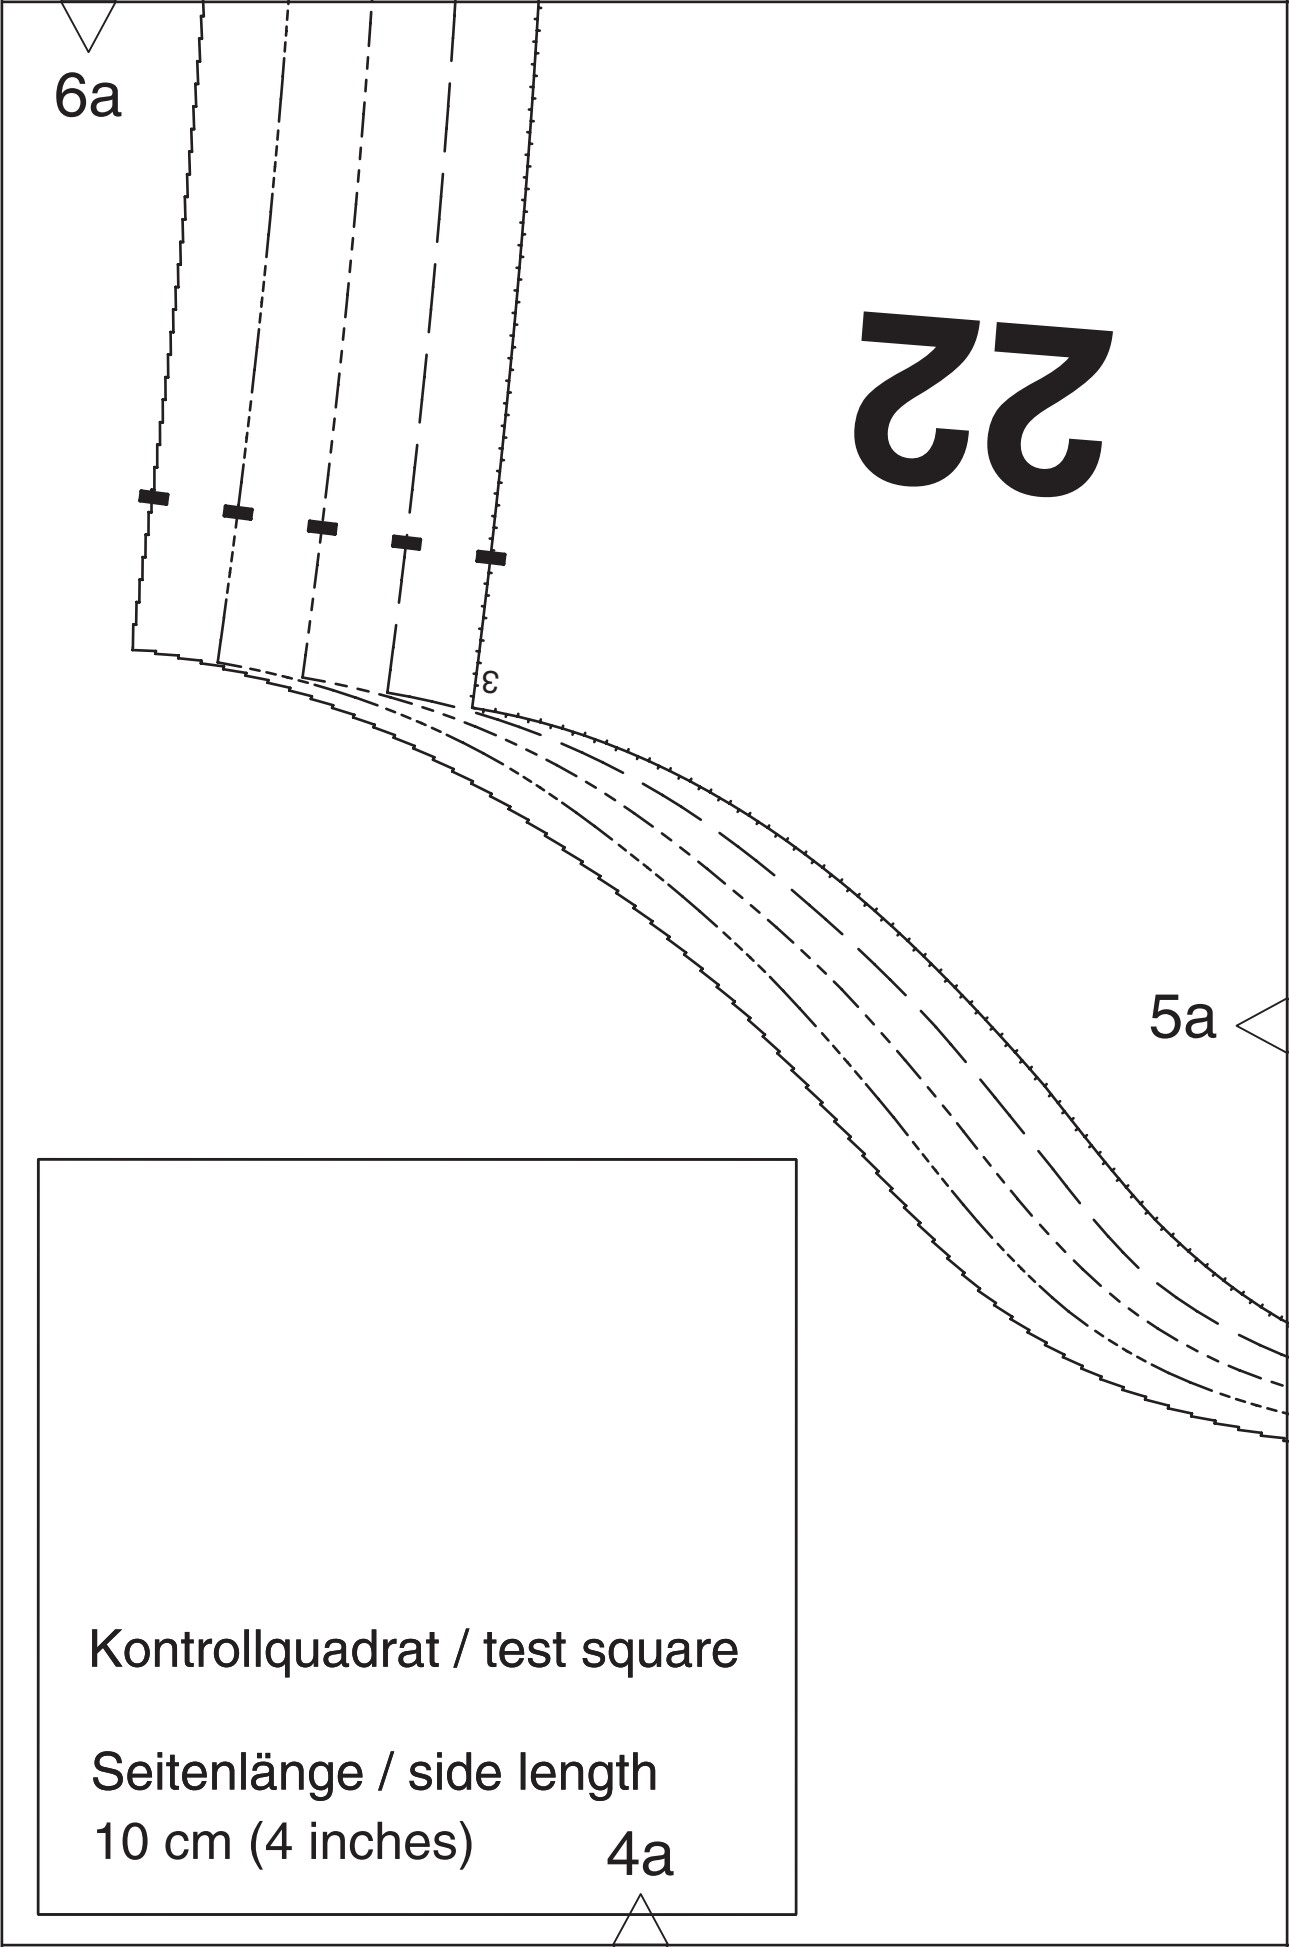
6a
22
5a
Kontrollquadrat / test square
Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)
4a

6b

5b

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

5a

СП

4b

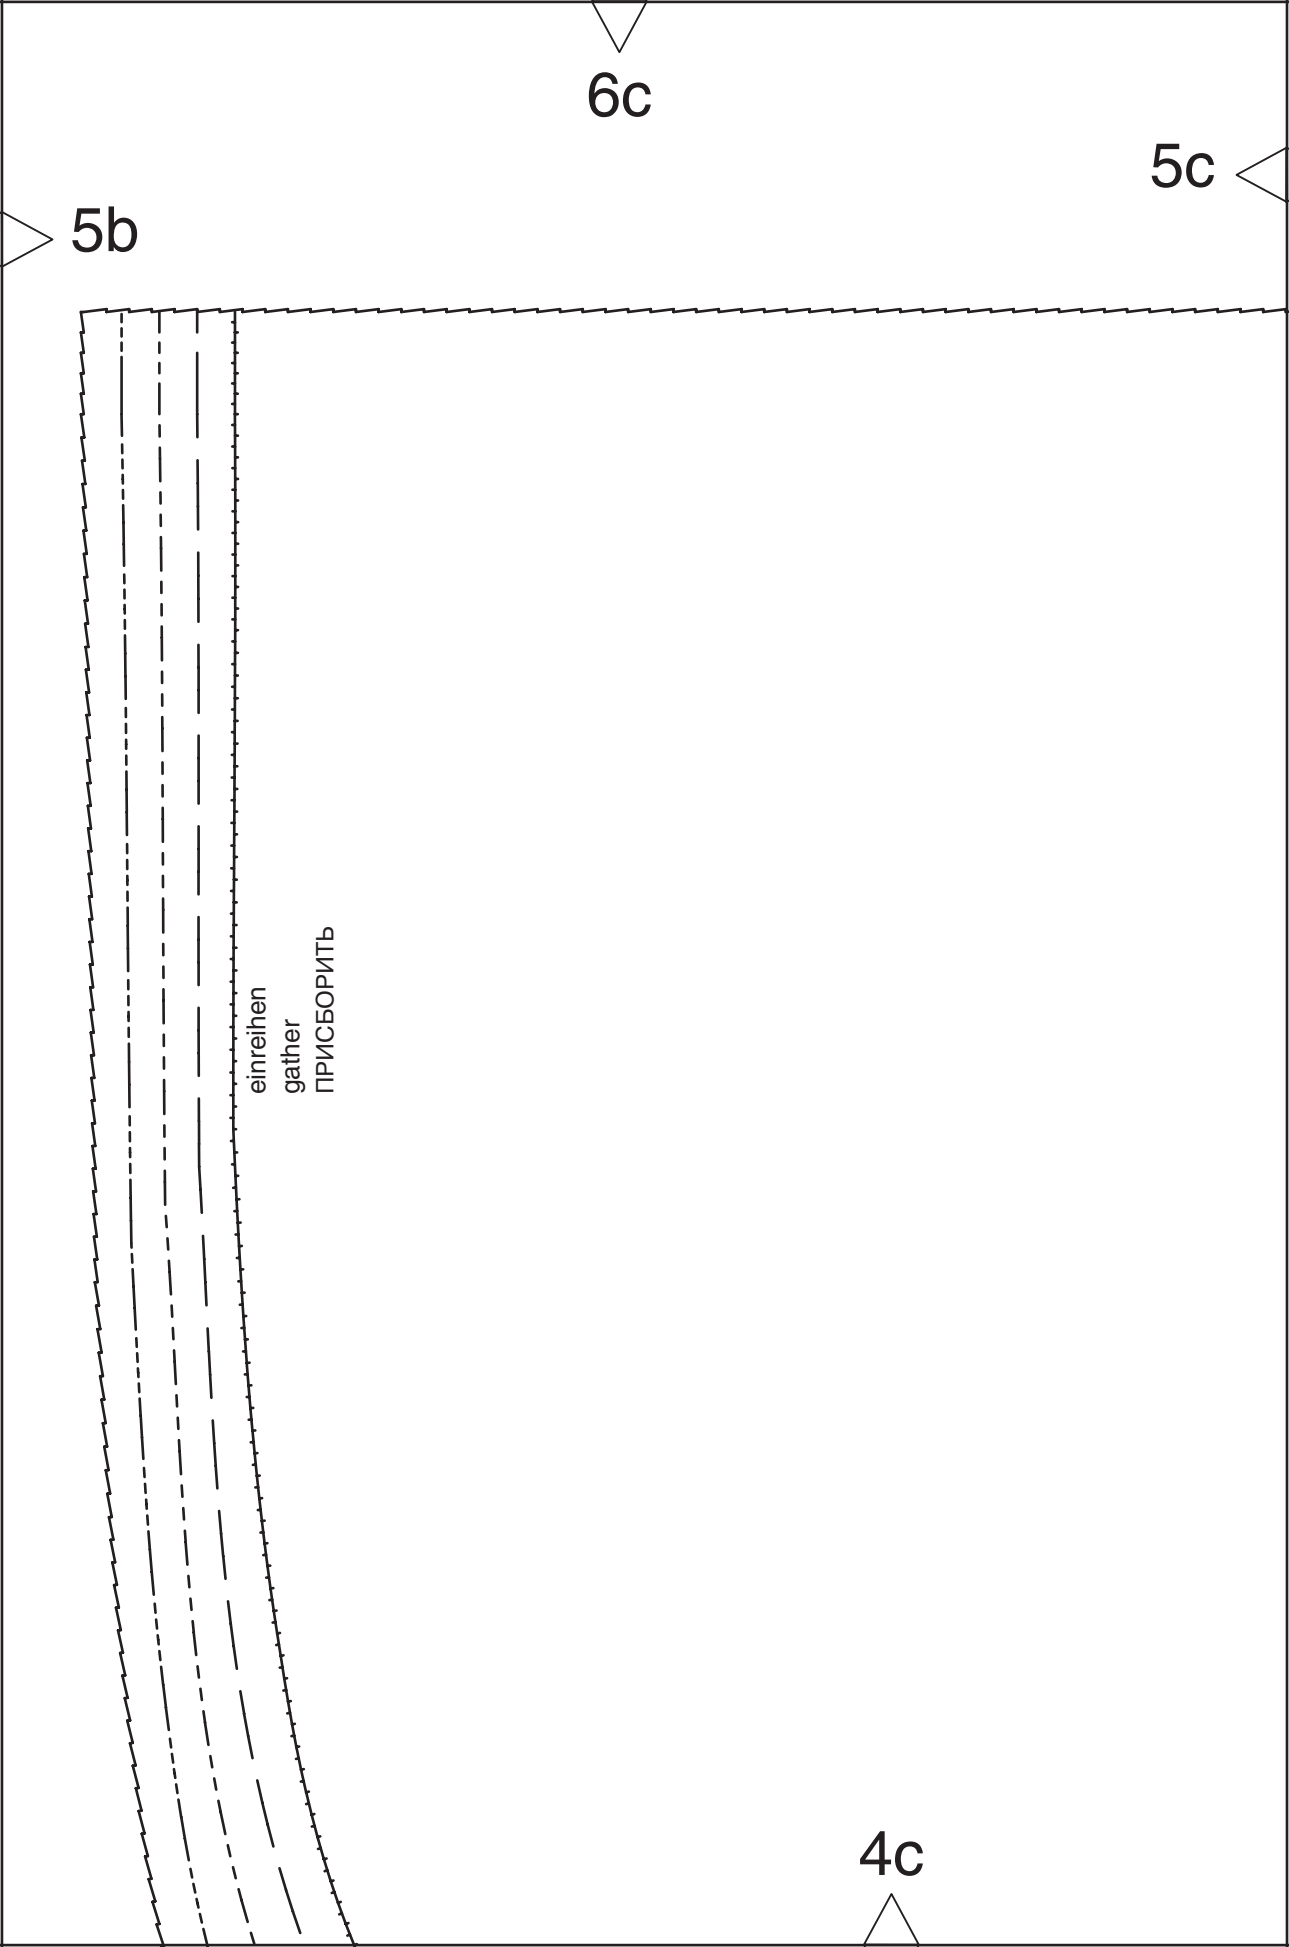
6c
5c
5b
einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ
4c

6d

5c

5d

vordere Mitte Stoffbruch
center front fold
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ

Taille
waist
ТАЛИЯ

4d

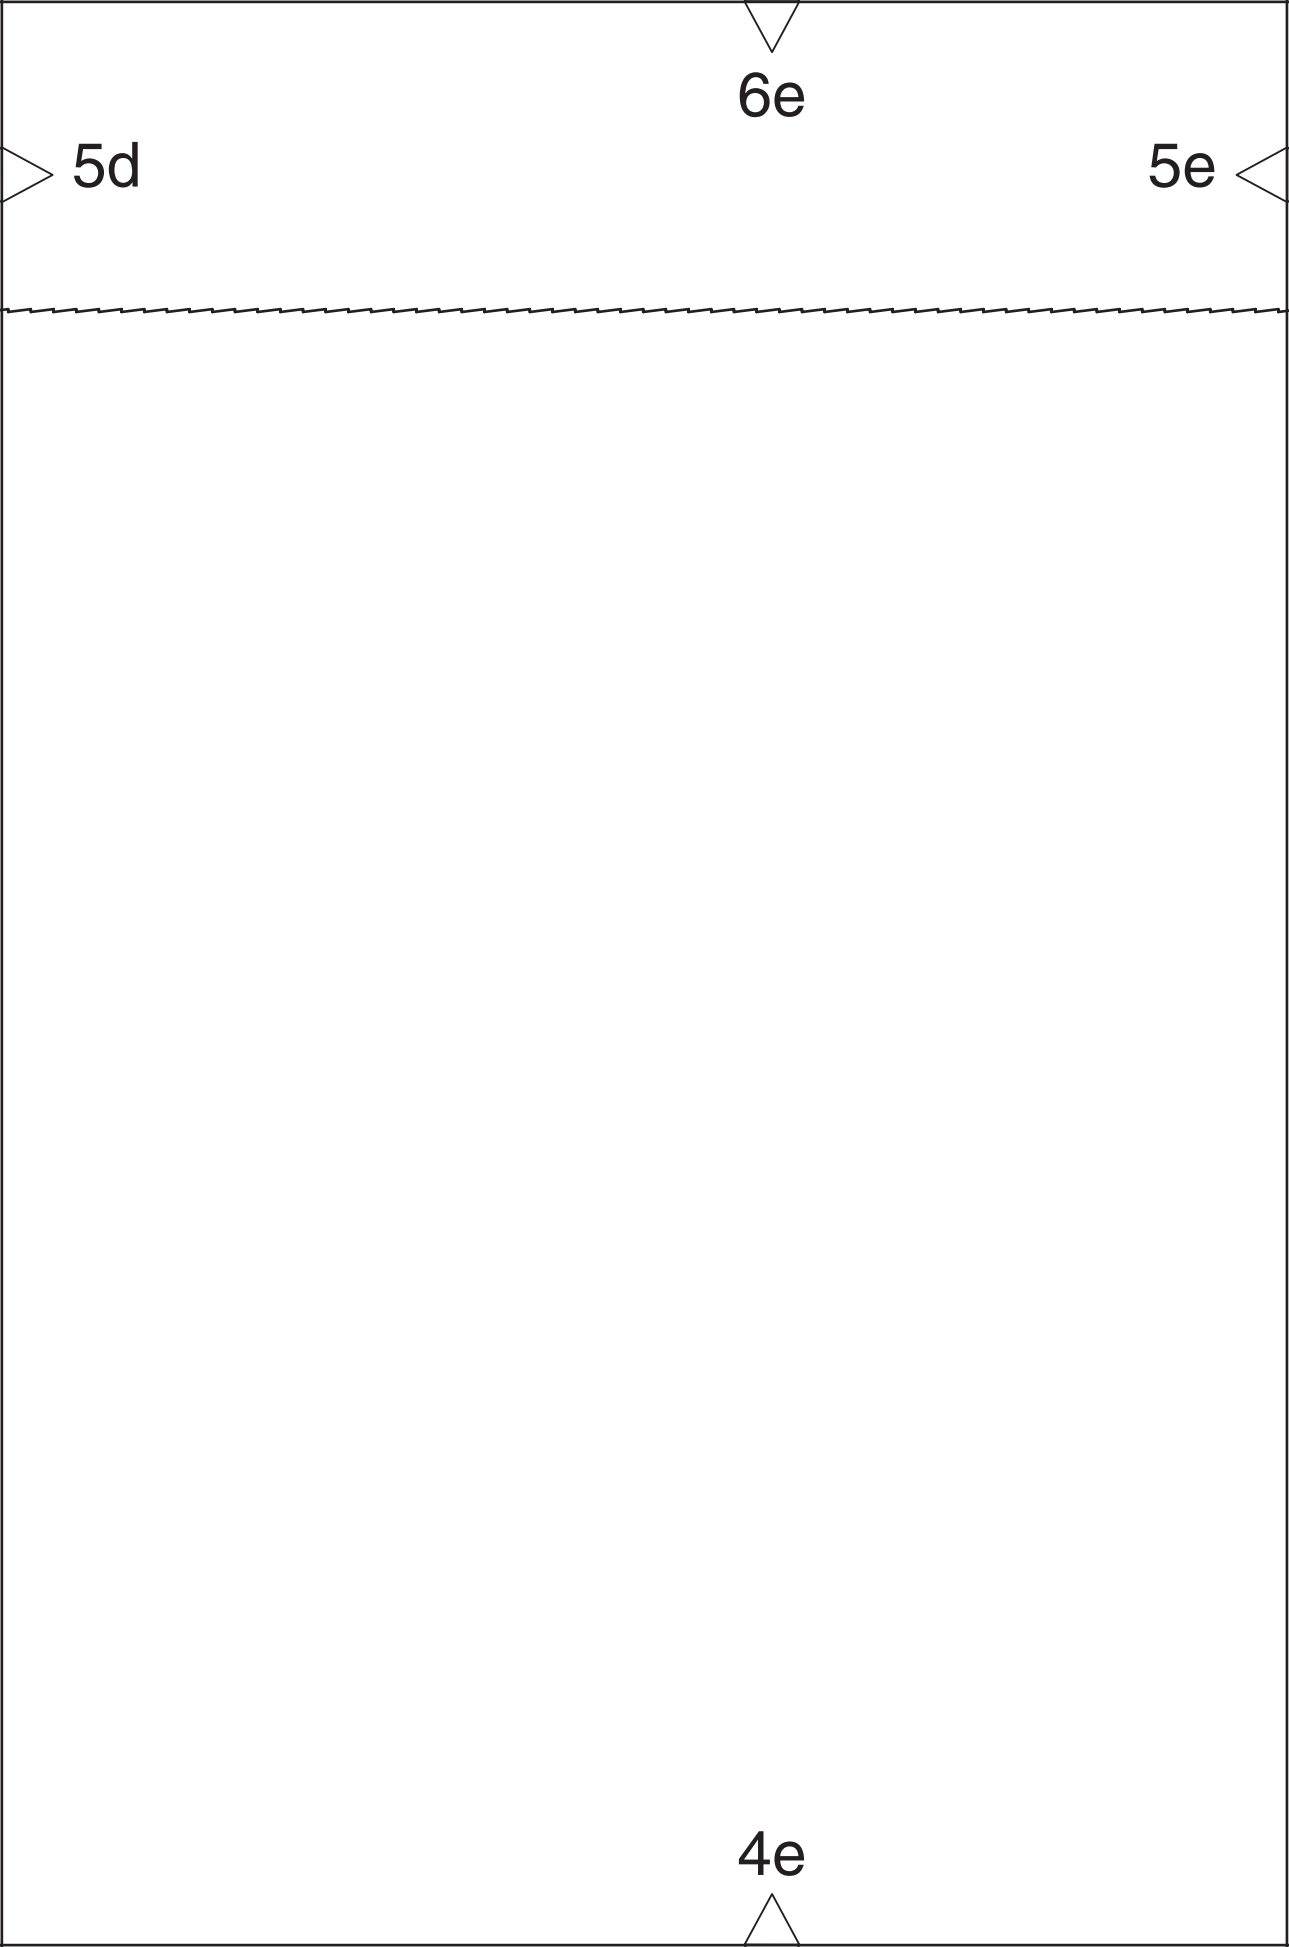
6e
5d
5e
4e

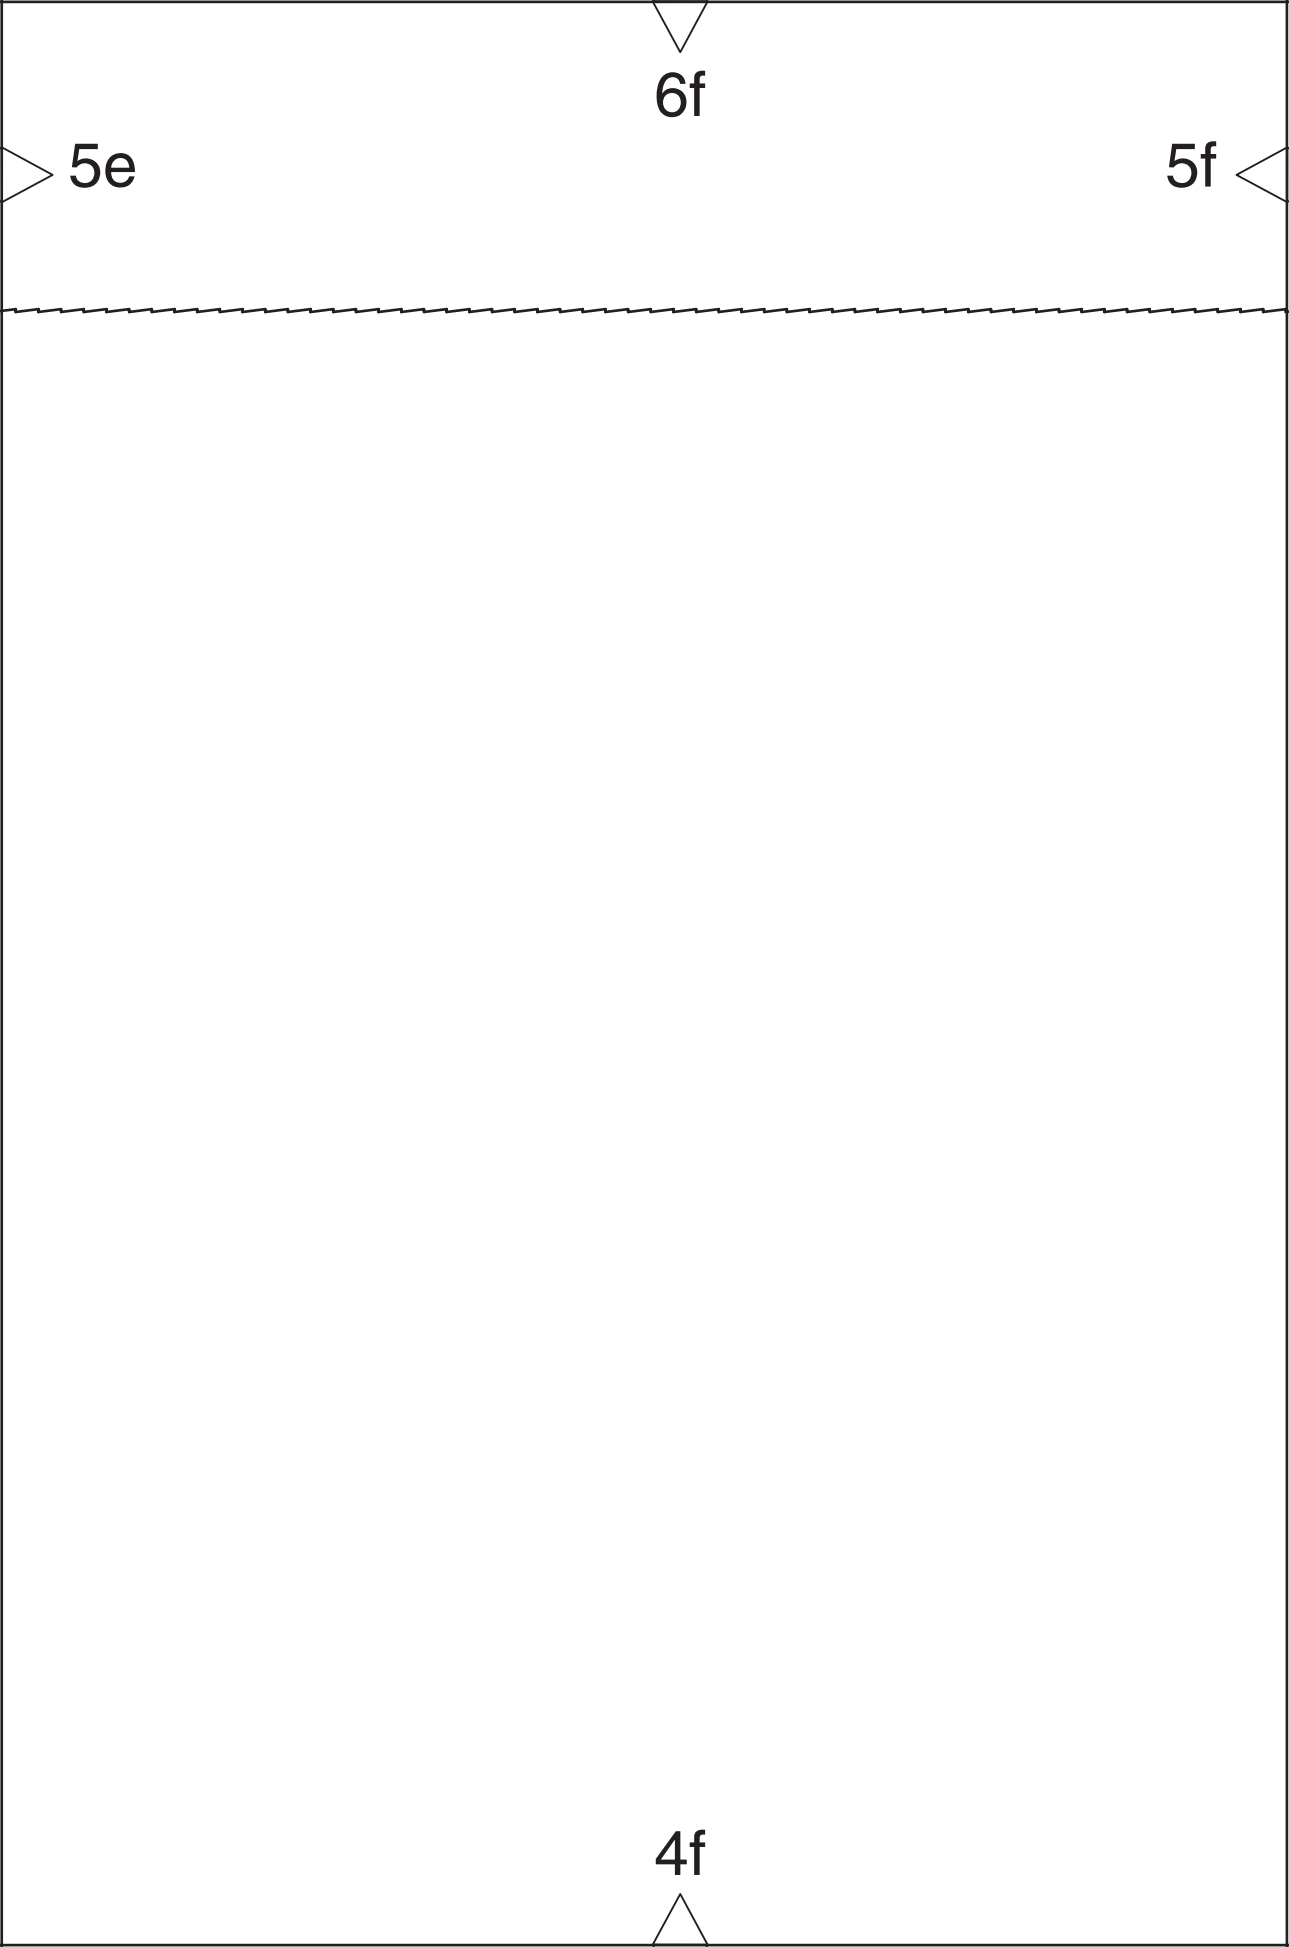
6f
5e
5f
4f

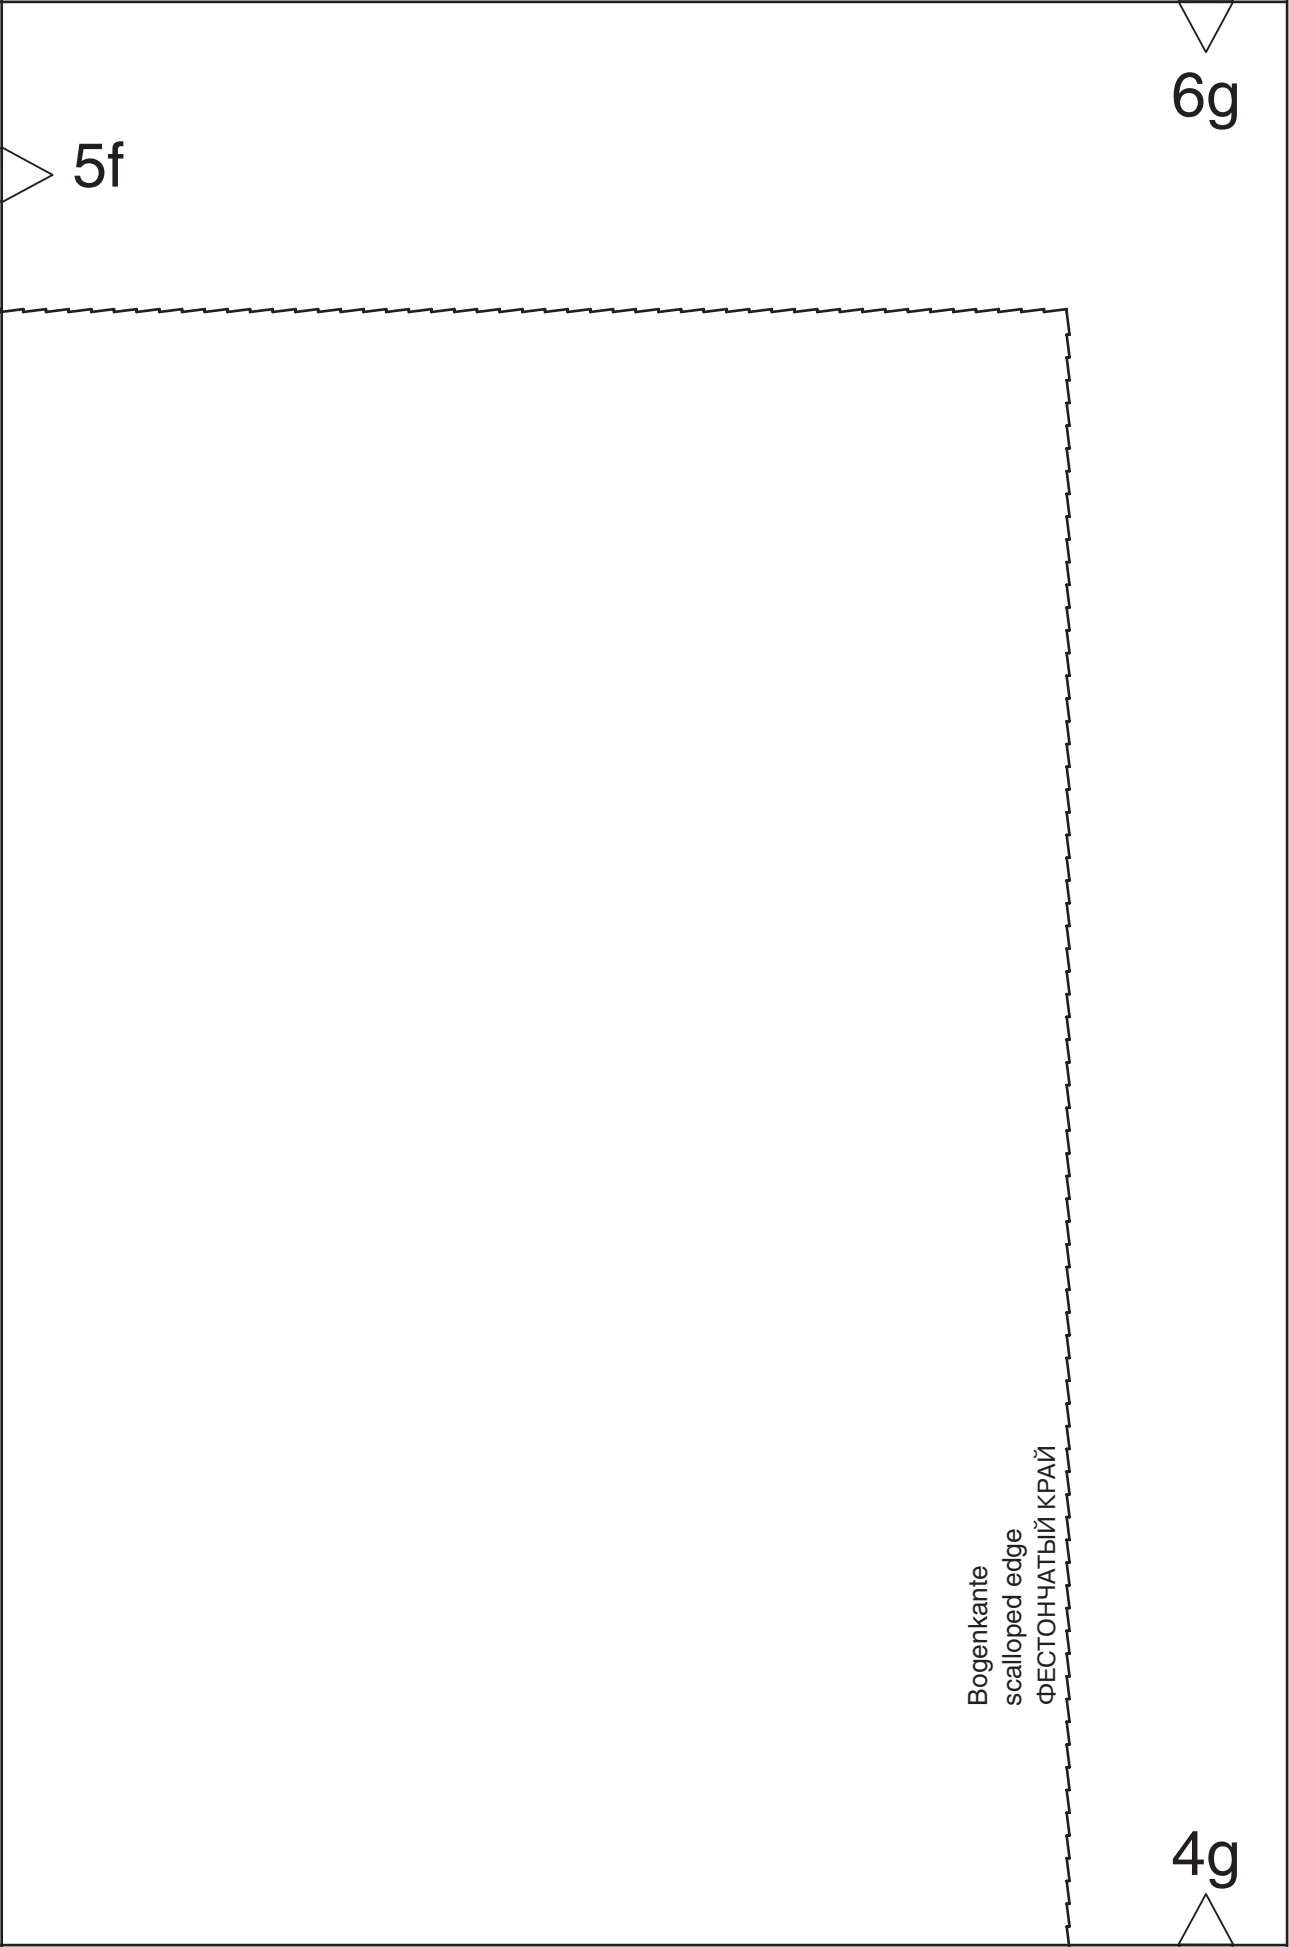
6g
5f
Bogenkante
scalloped edge
ФЕСТОНЧАТЫЙ КРАЙ
4g

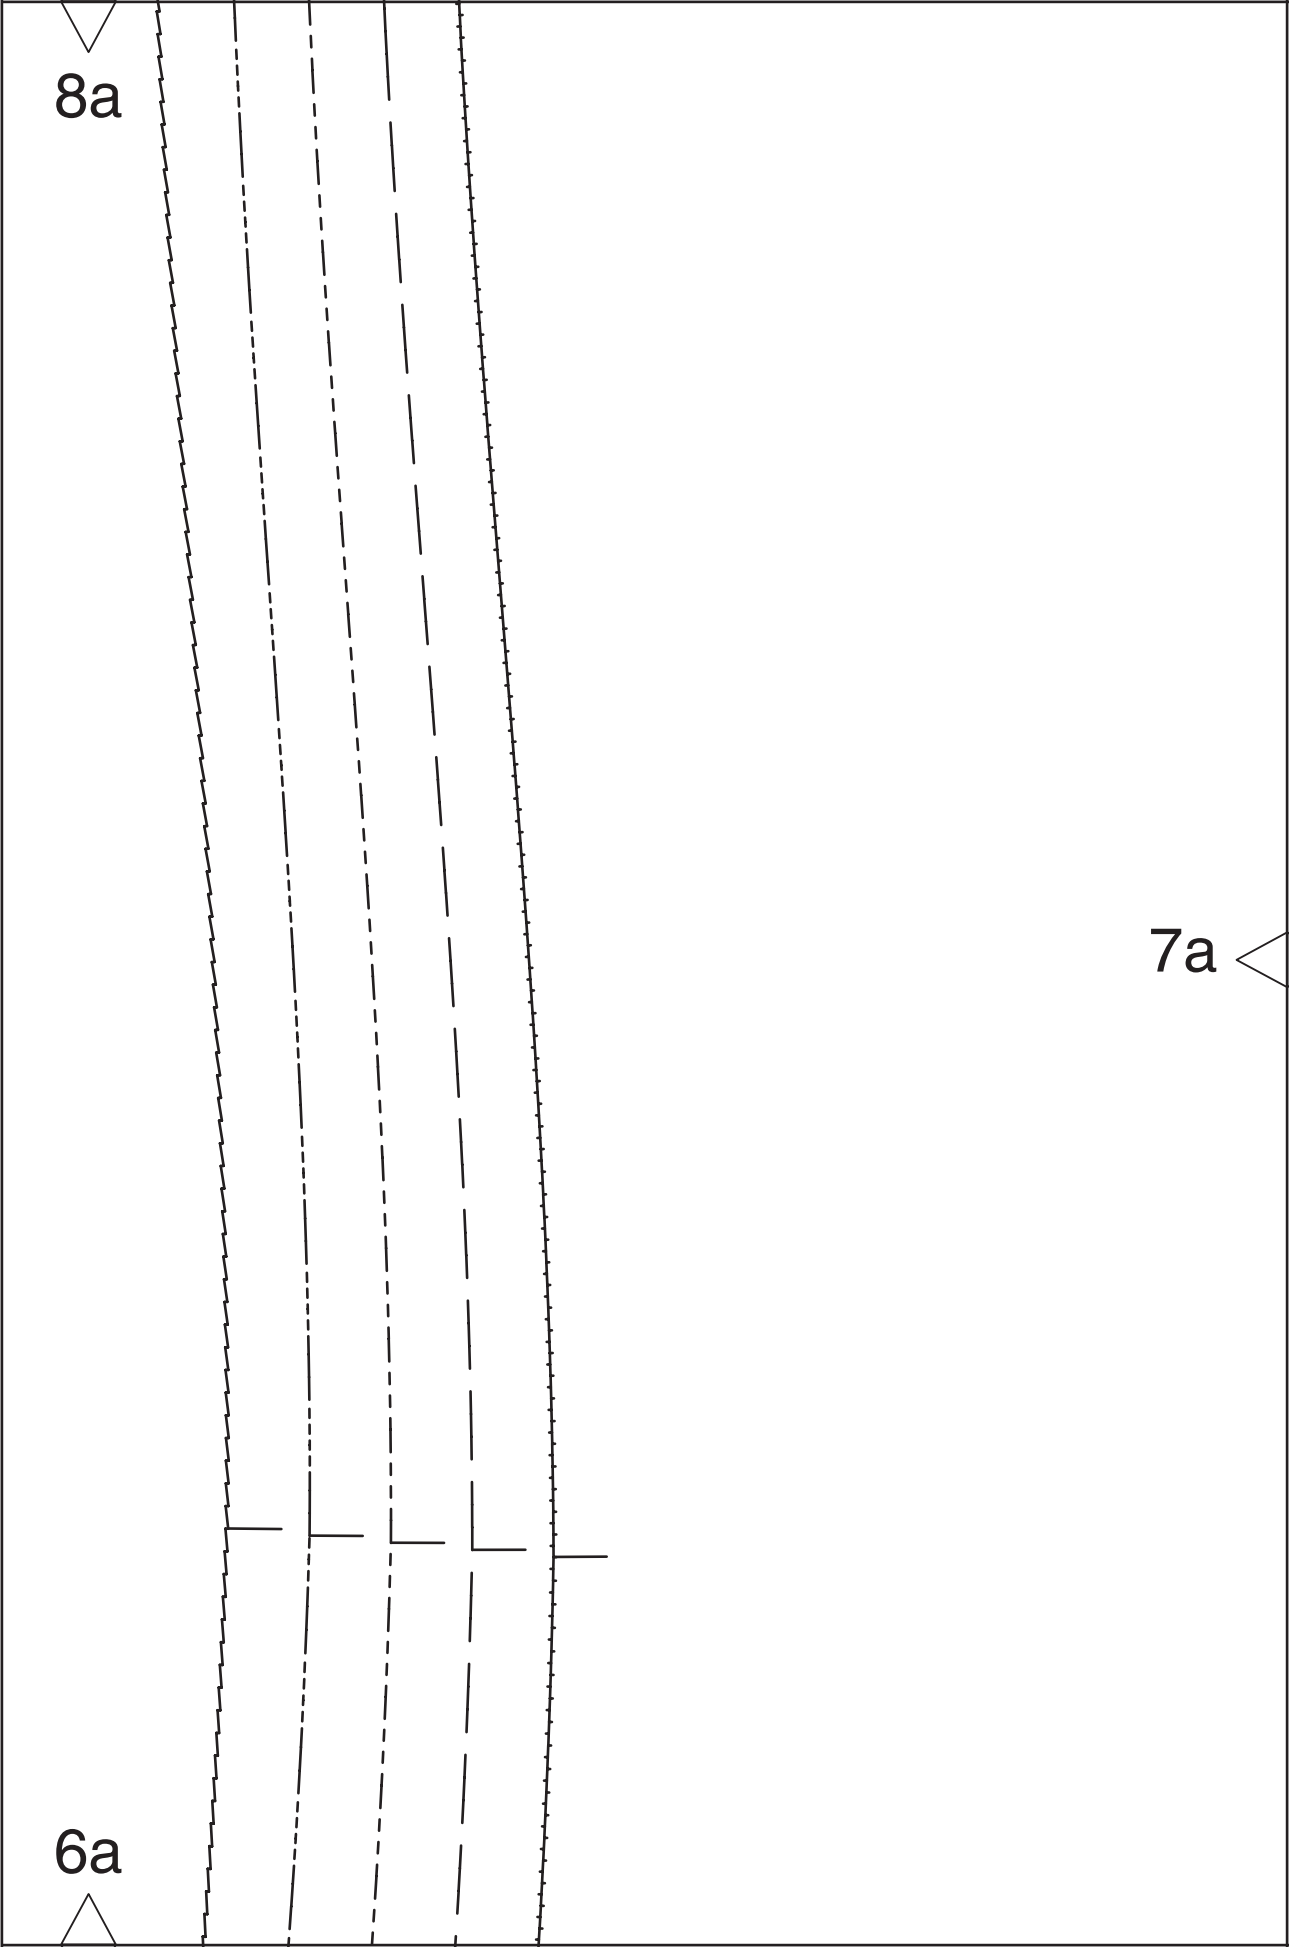
8a
7a
6a

8b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7a

Taille
waist
ТАЛИЯ

7b

6b

8c

einreihen
gather
inrimpelen

5

7c

7b

6c

8d

7c

7d

Taille
waist
ТАЛИЯ

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

6d

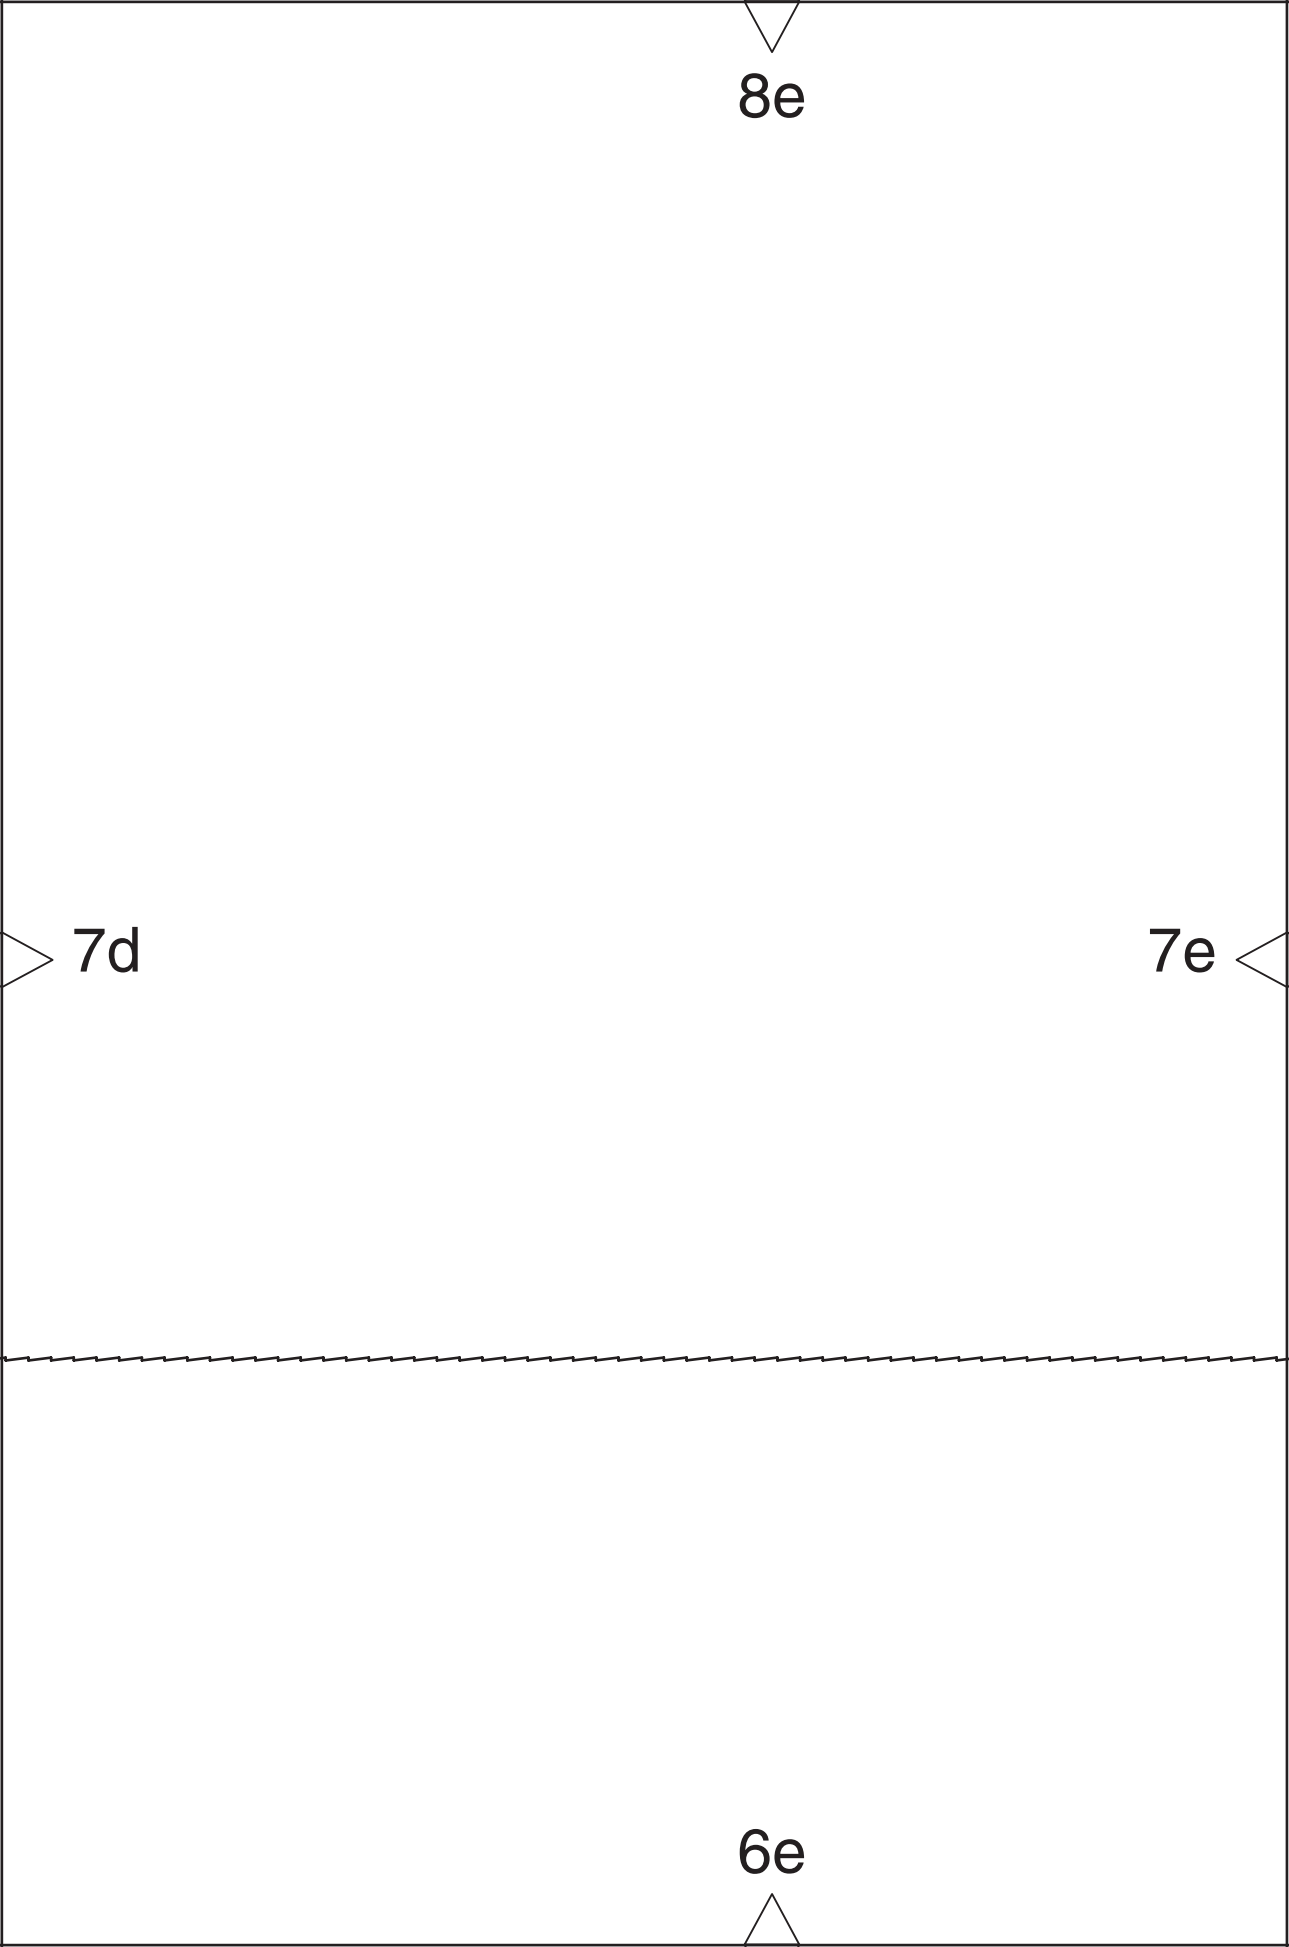
8e
7d
7e
6e

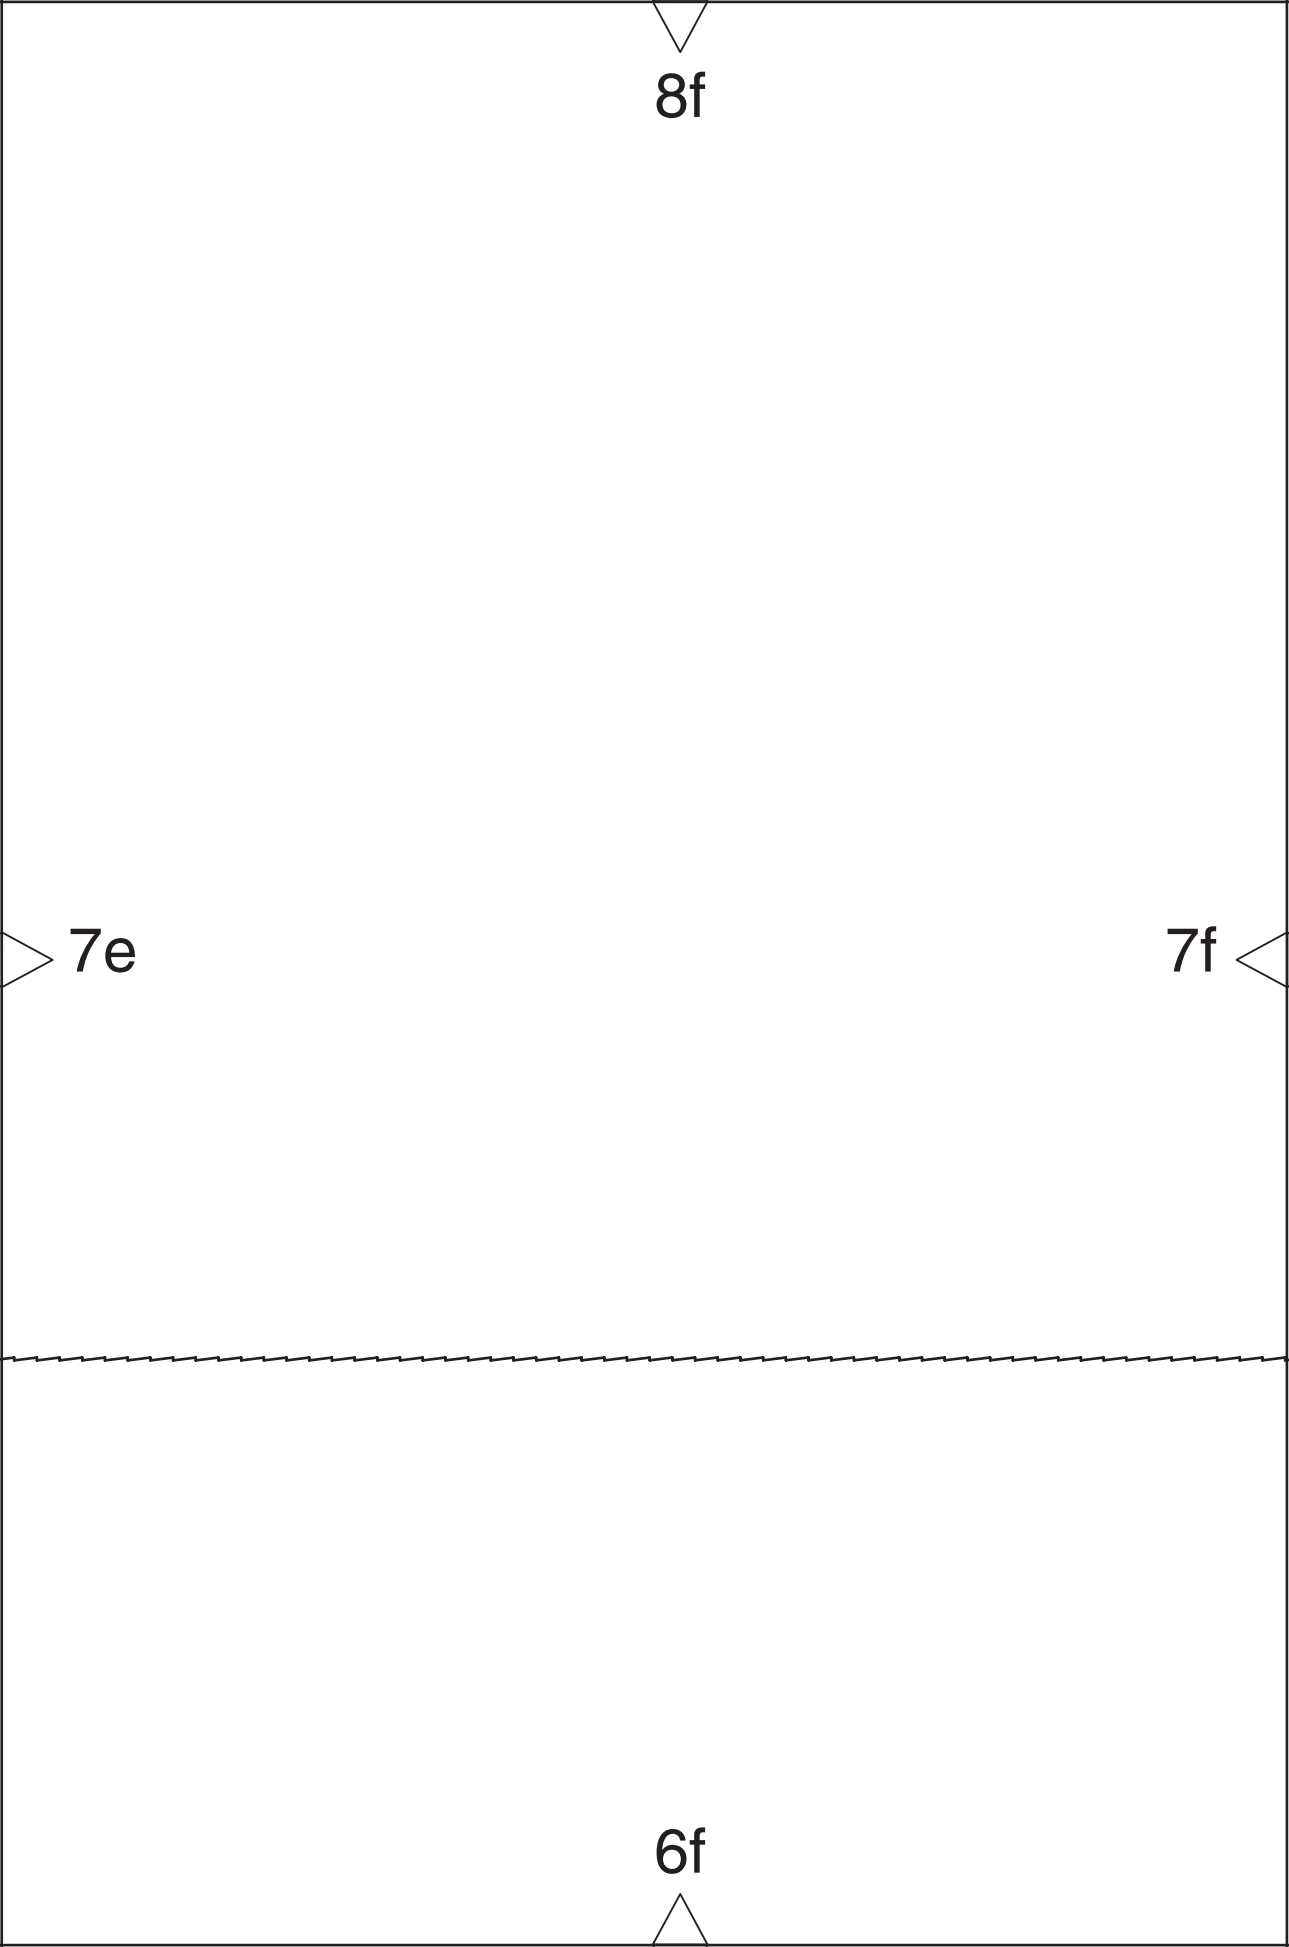
8f
7e
7f
6f

8g

Bogenkante
scalloped edge
ФЕСТОНЧАТЫЙ КРАЙ

7f

6g

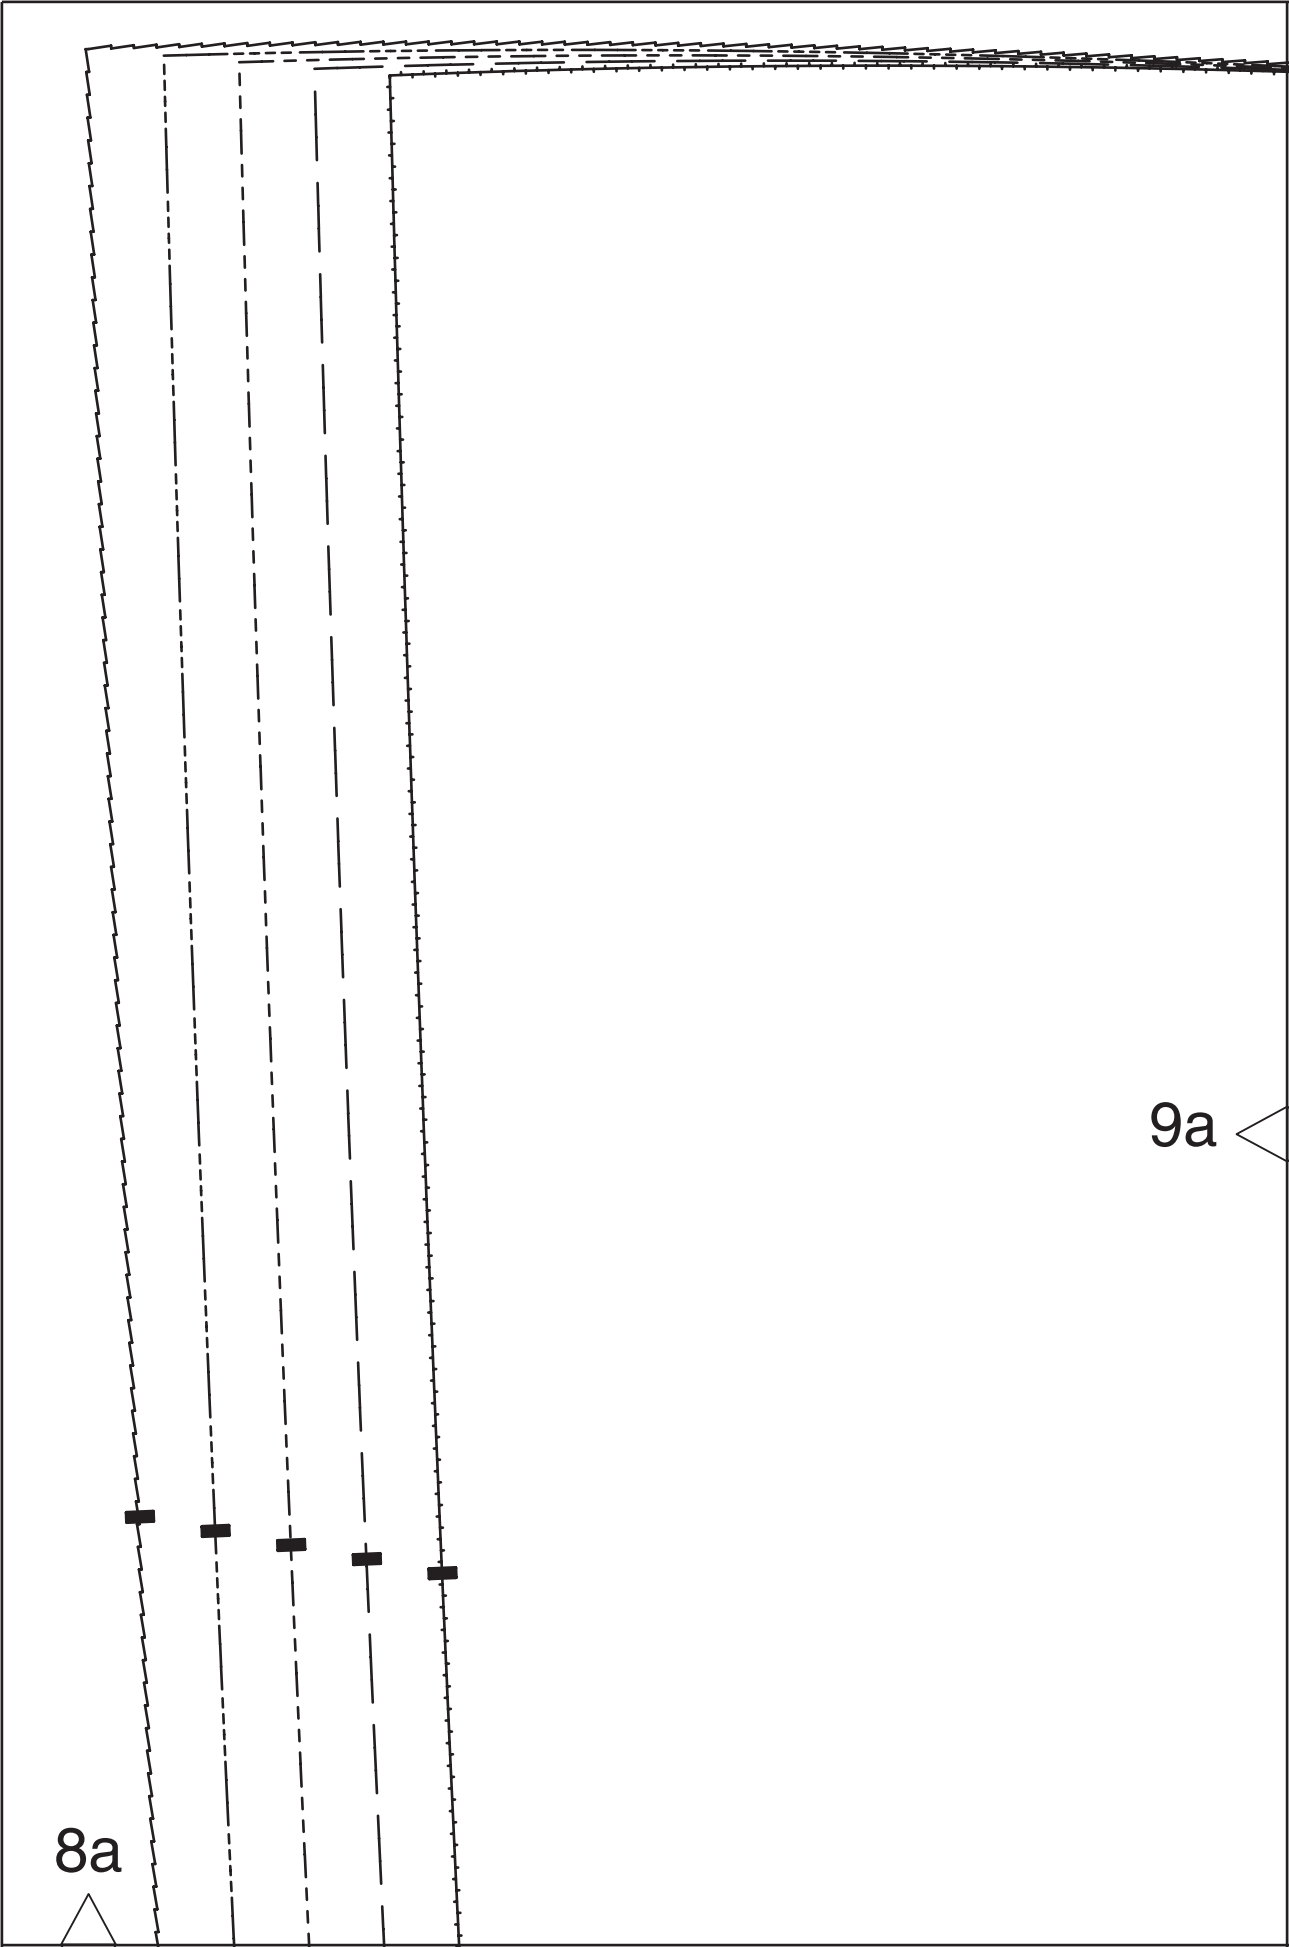
9a
8a

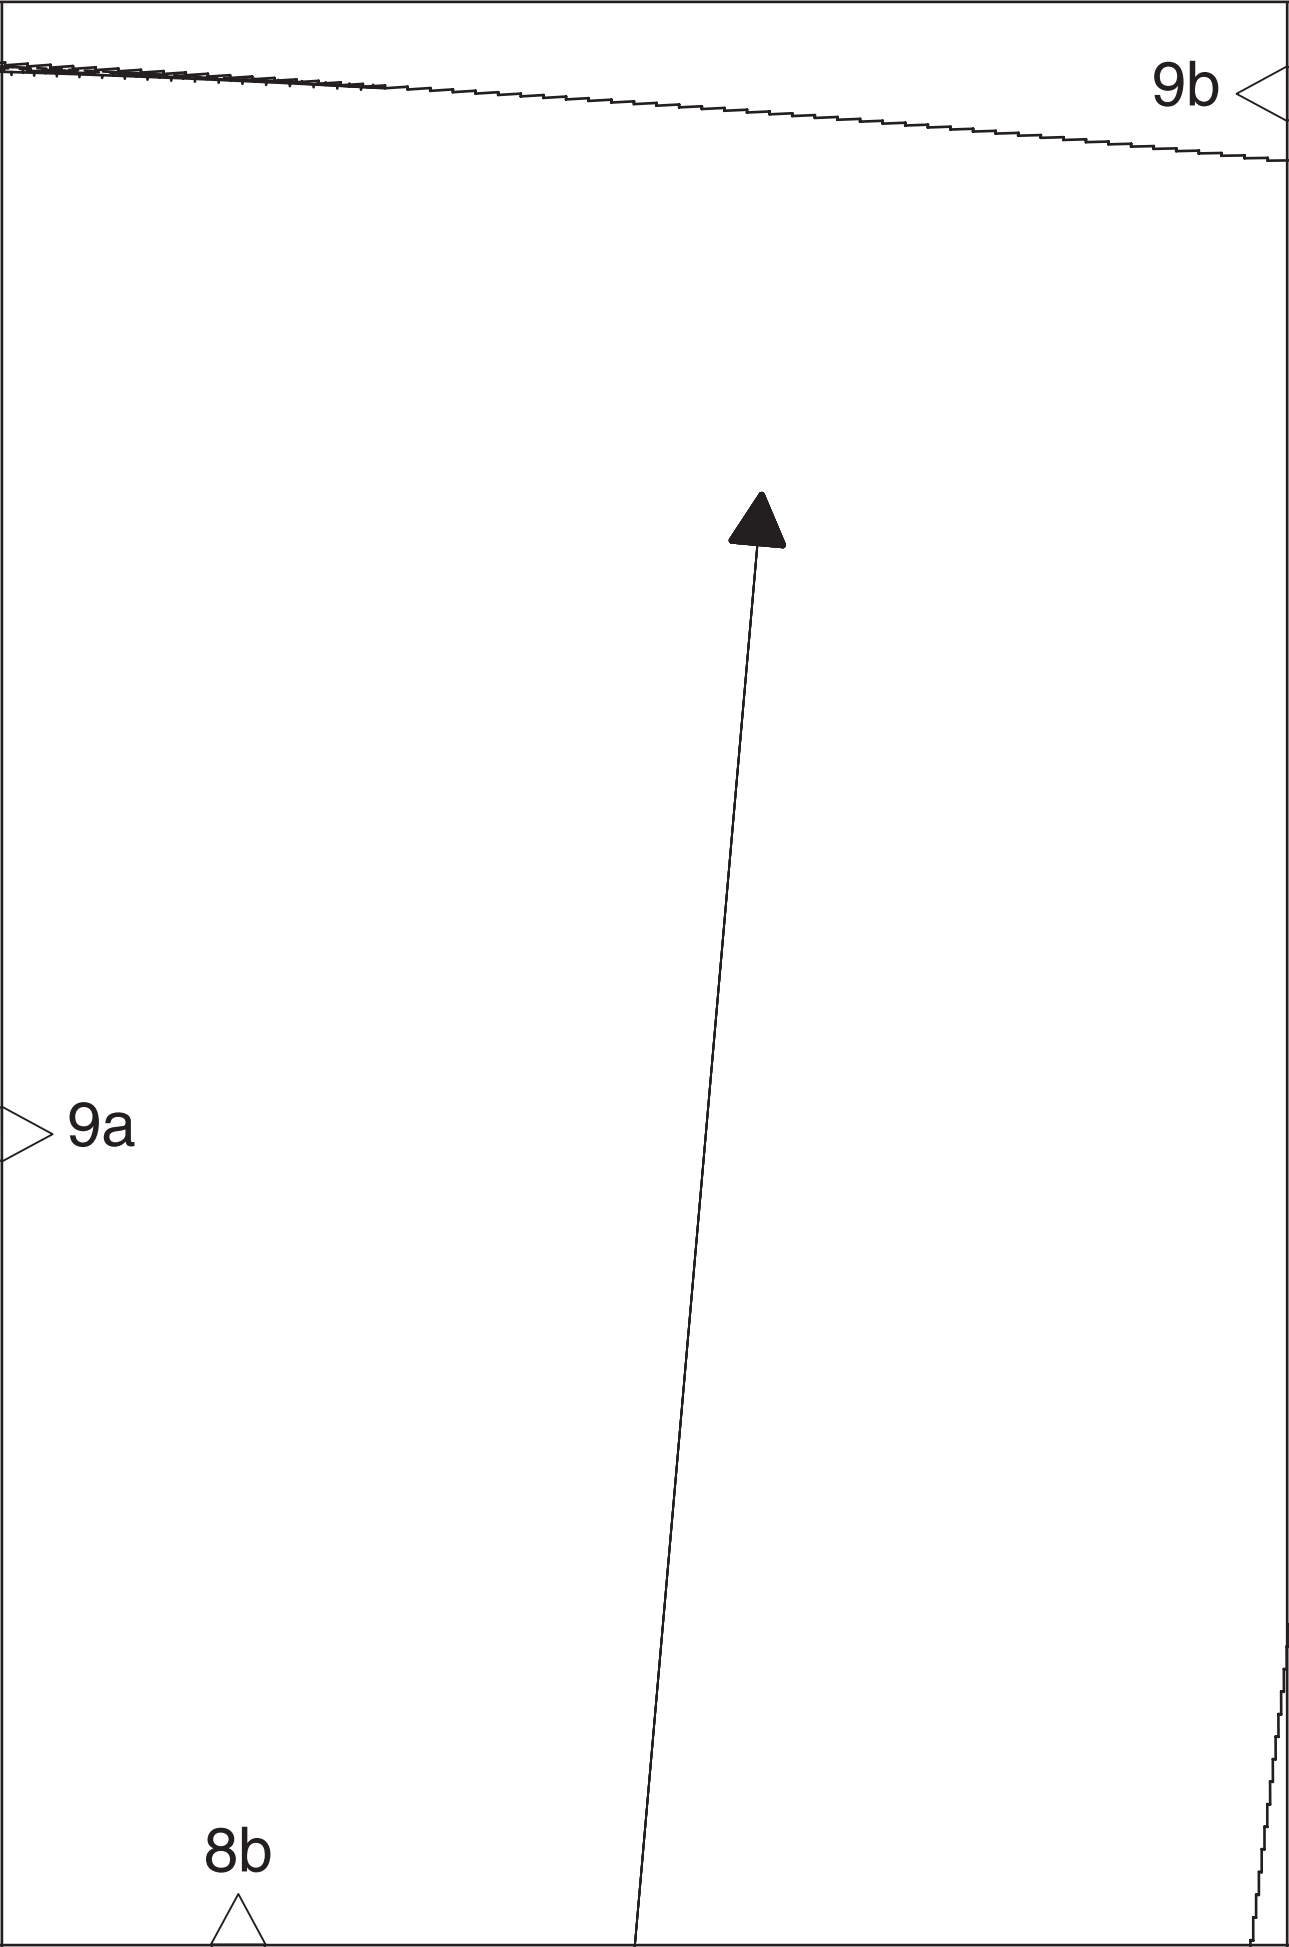
9b
9a
8b

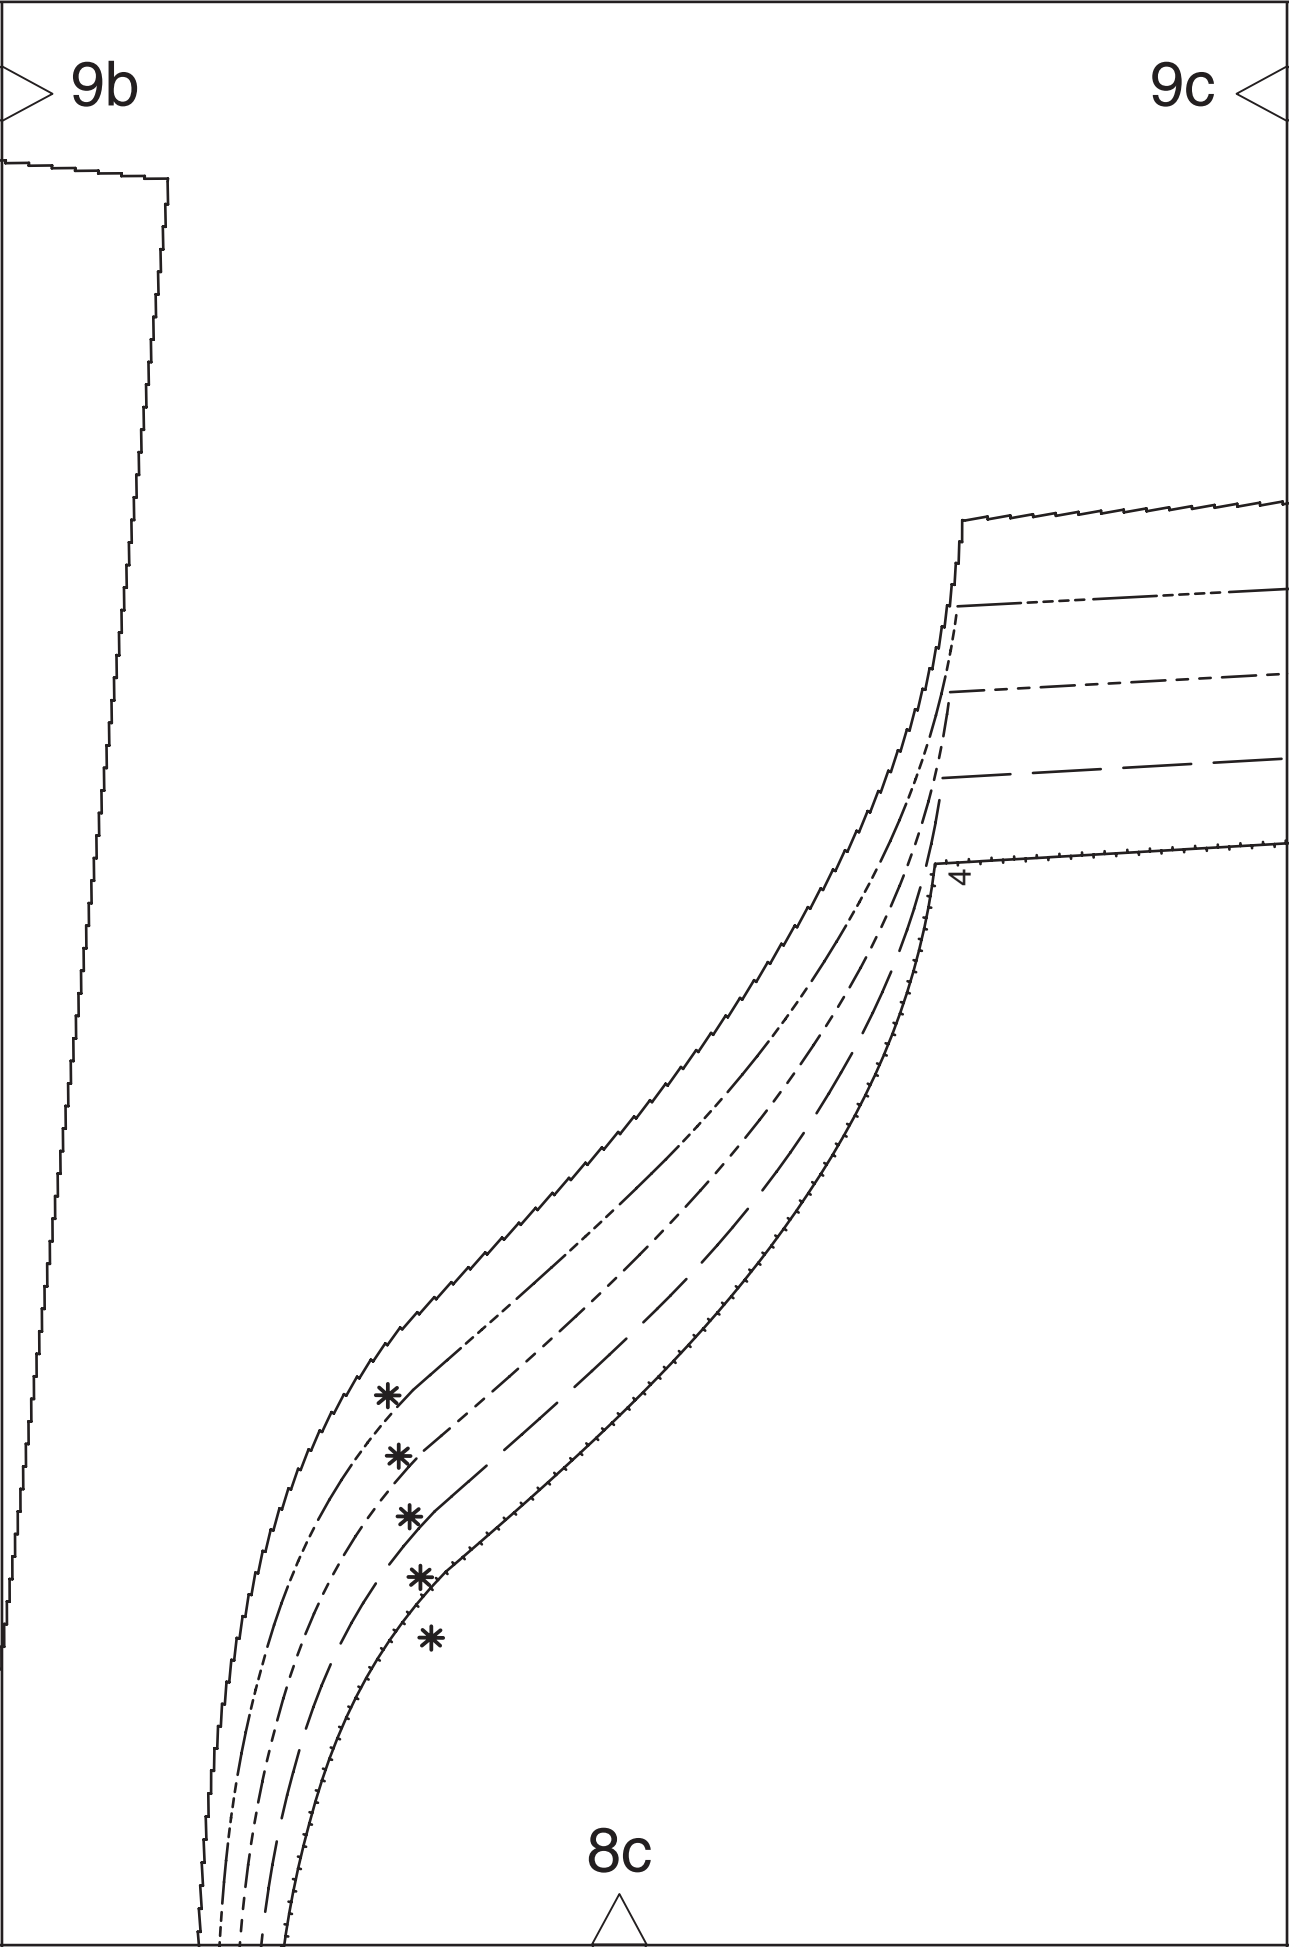
9b
9c
4
8c

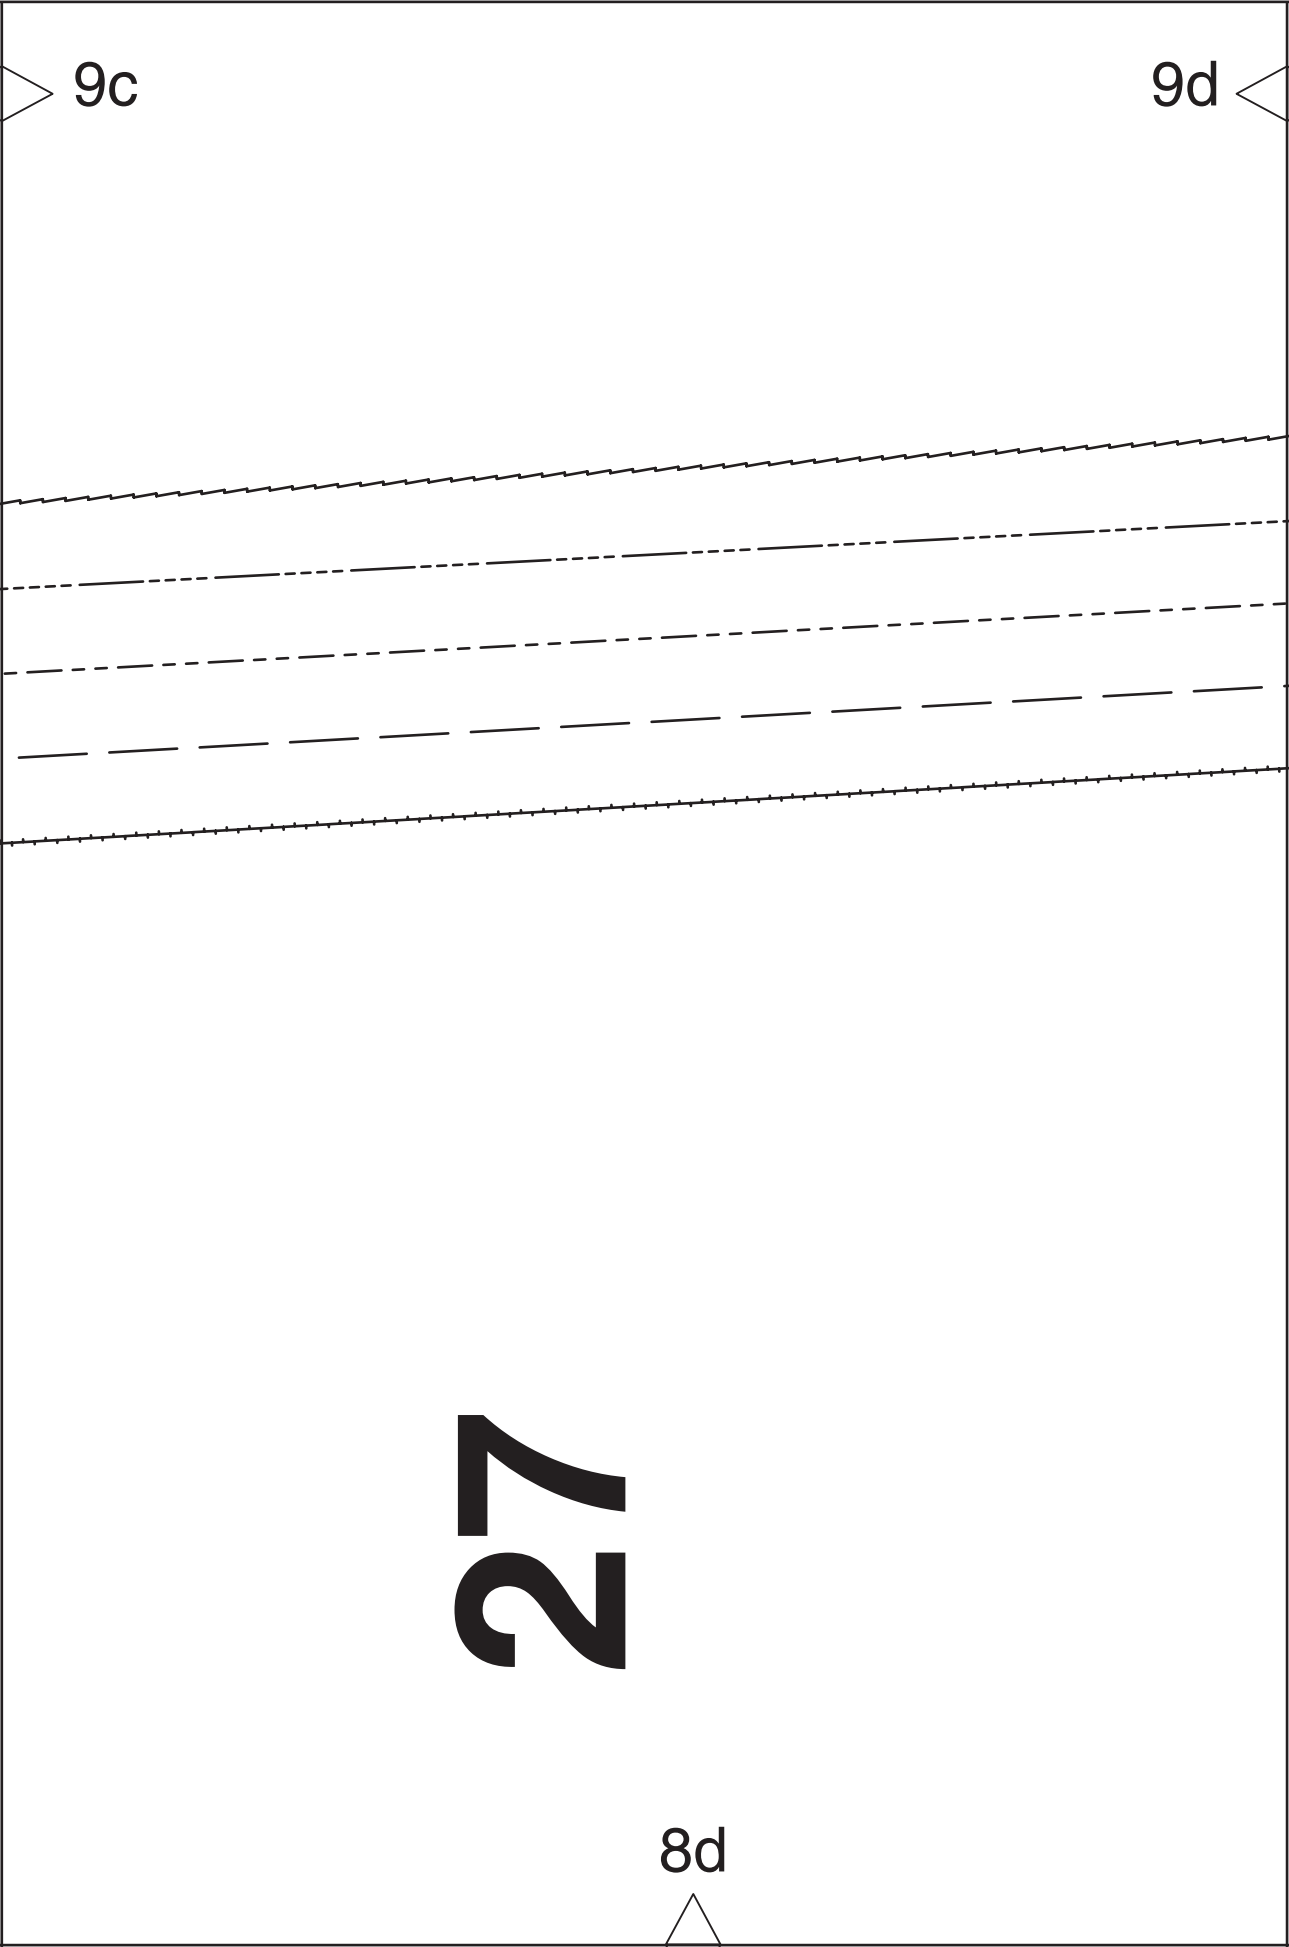
9c
9d
27
8d

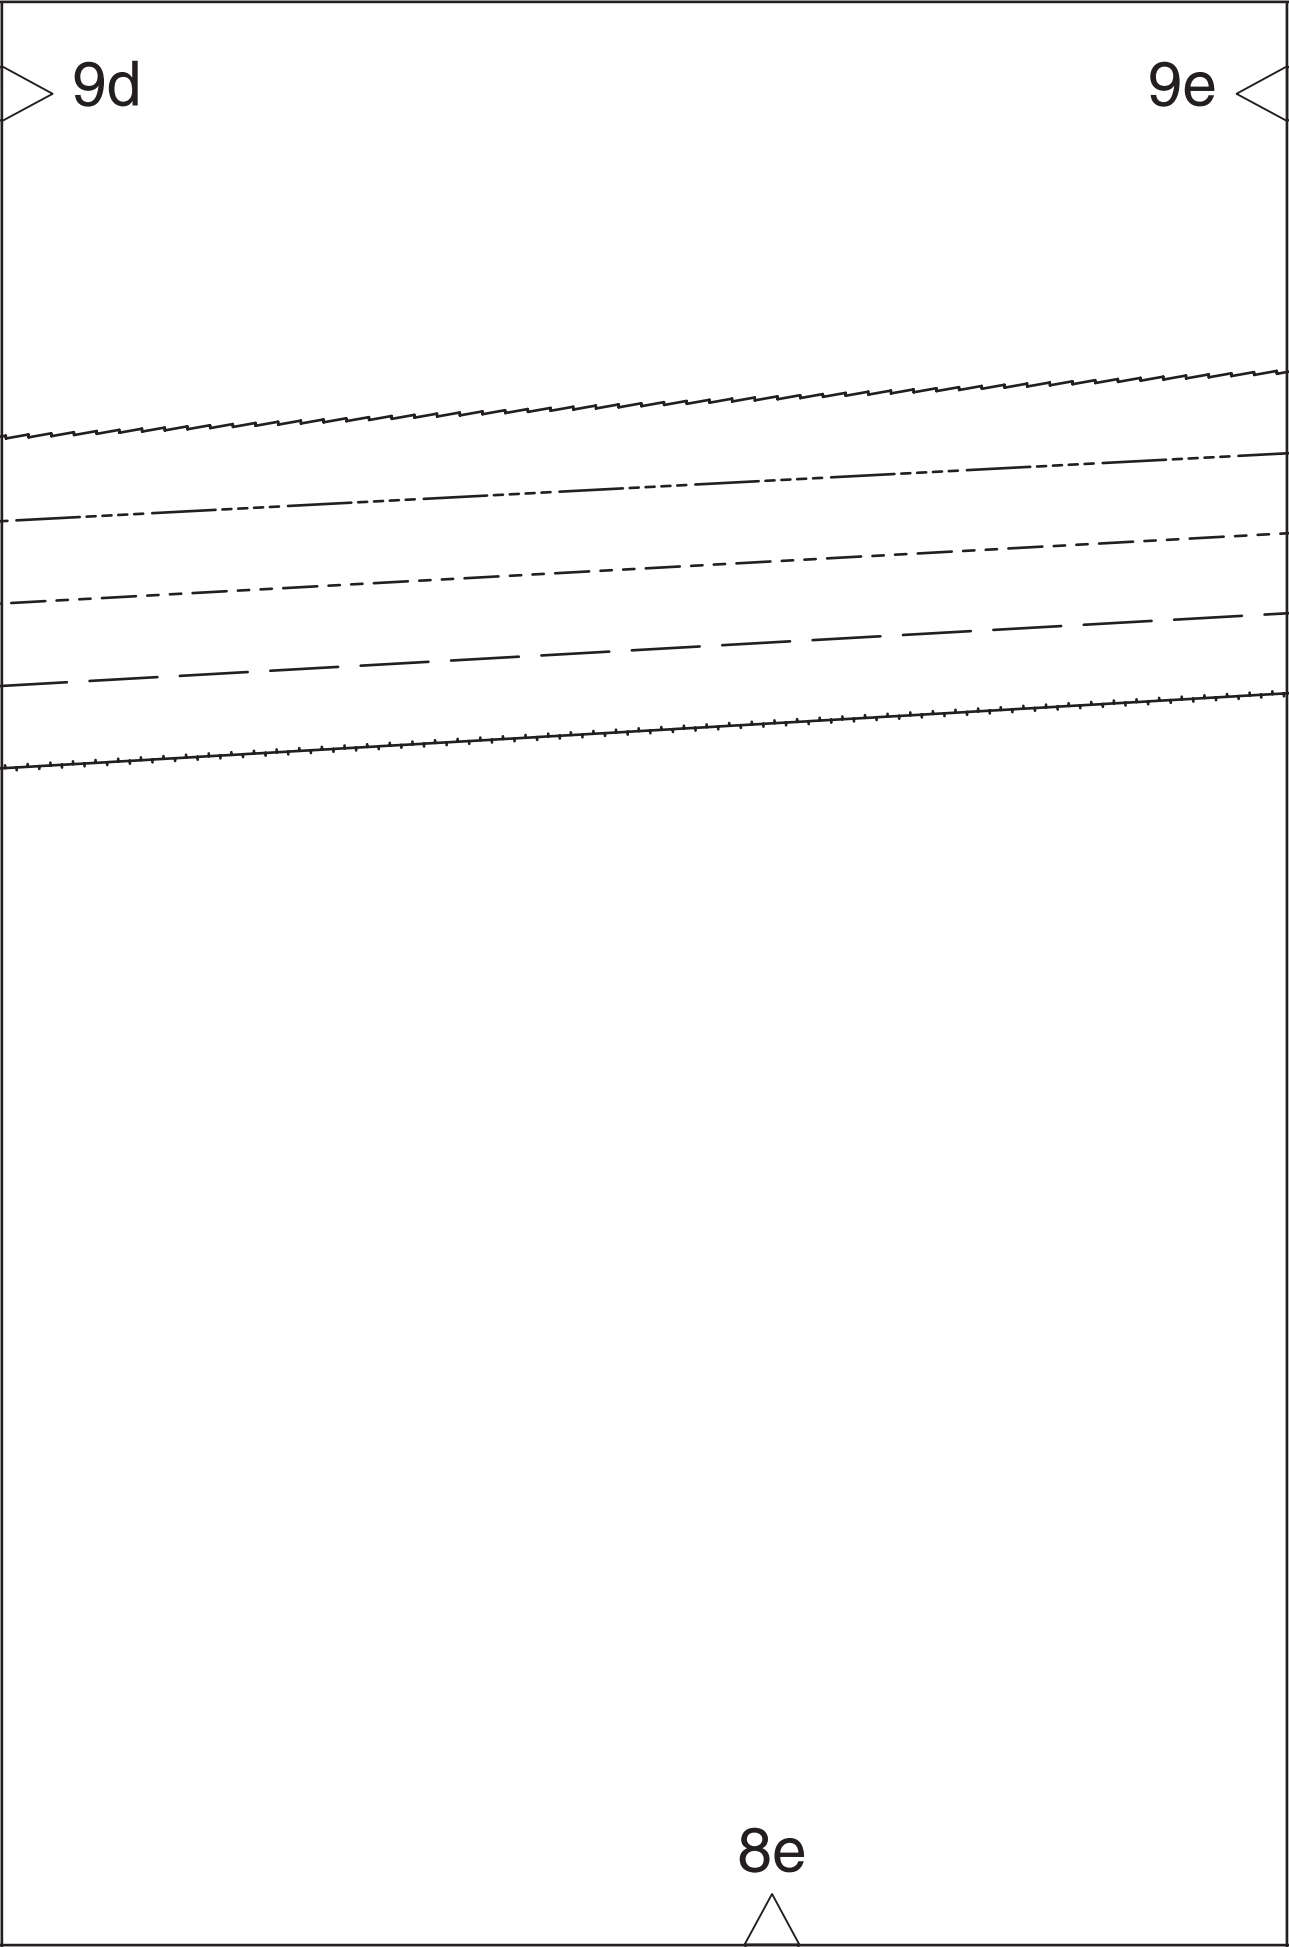
9d
9e
8e

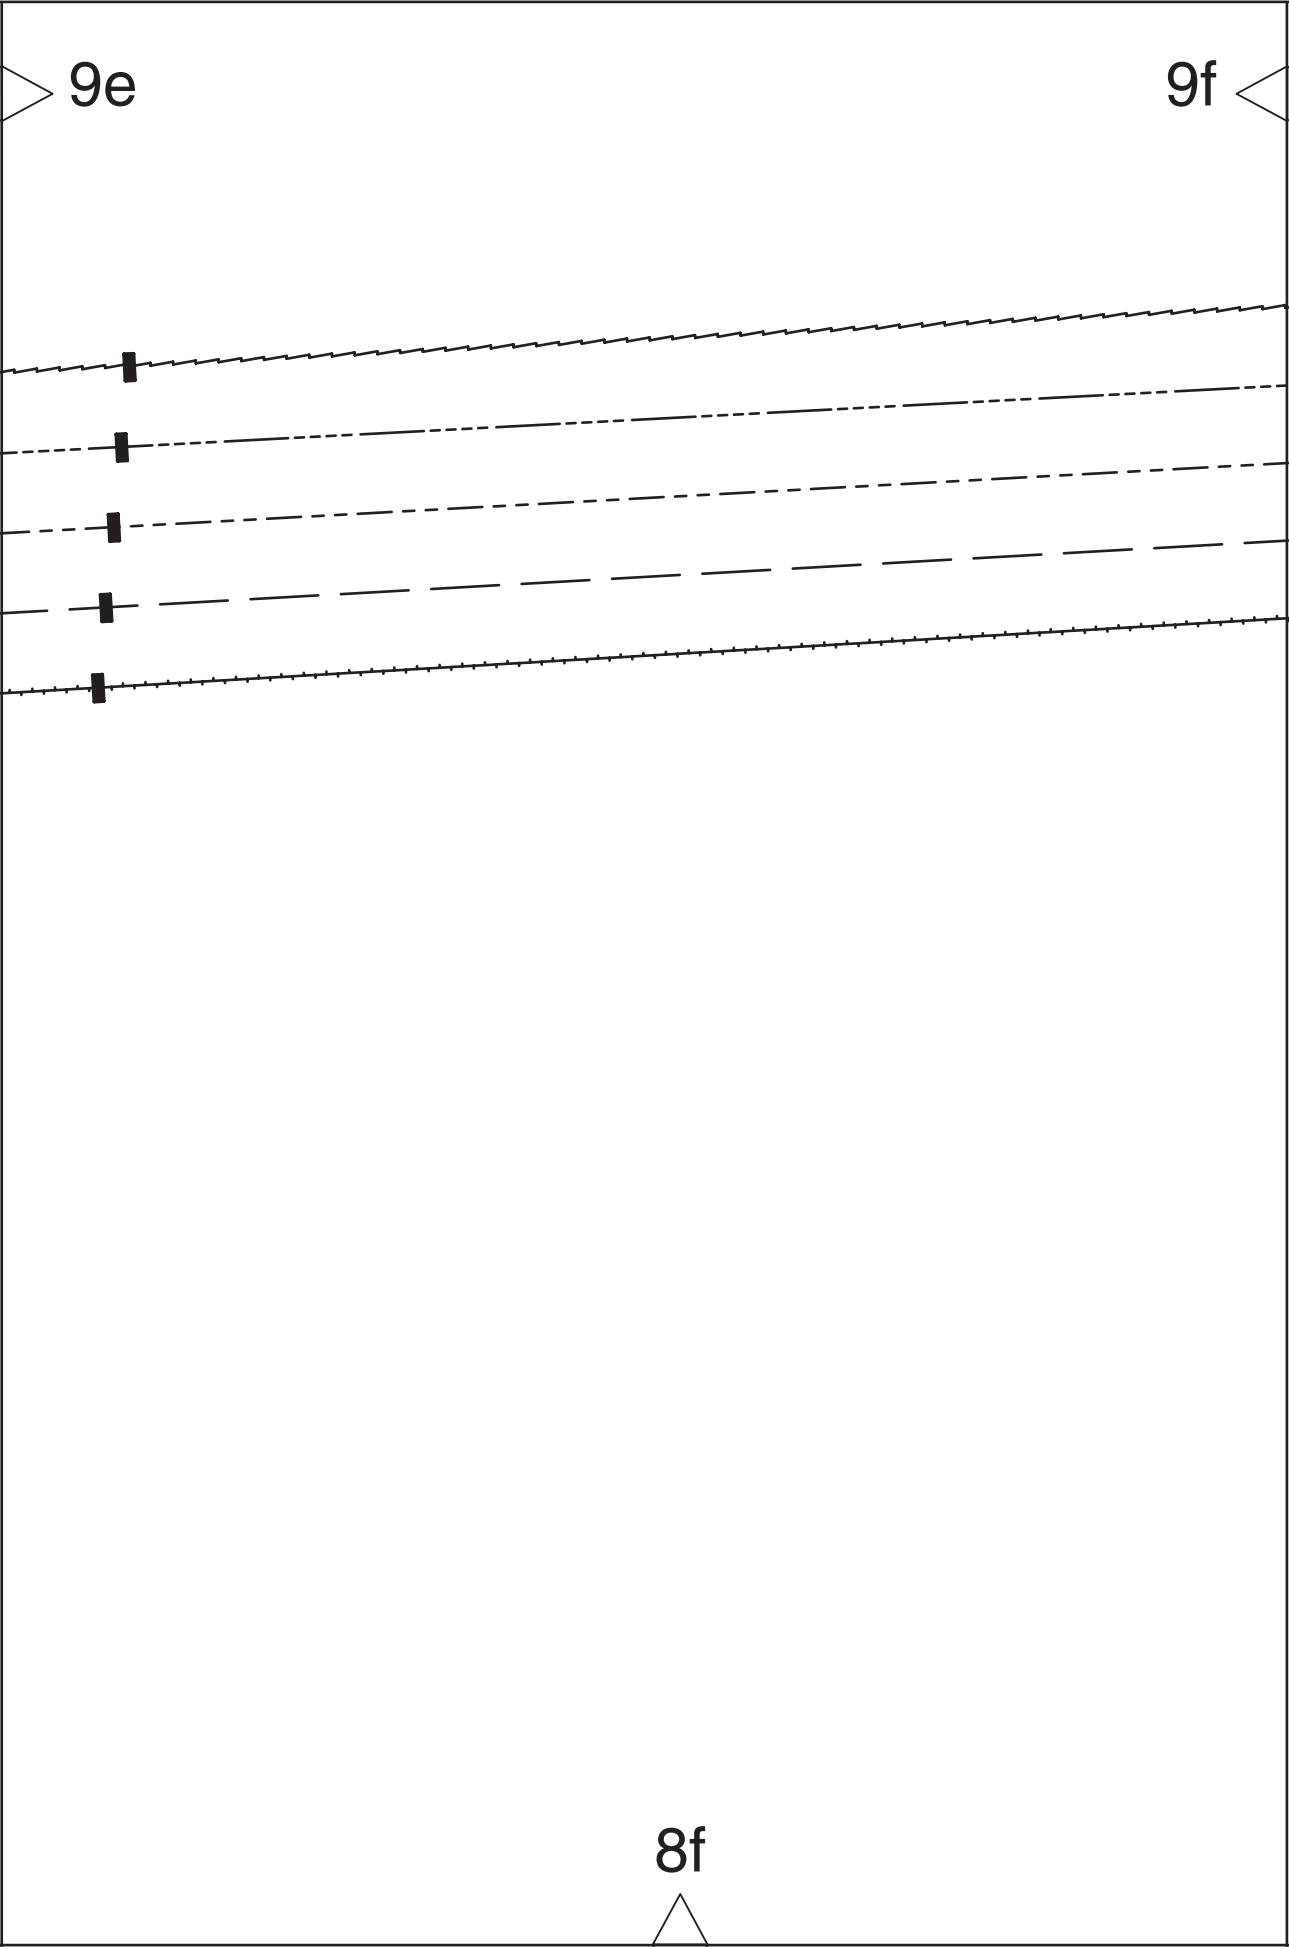
9e
9f
8f

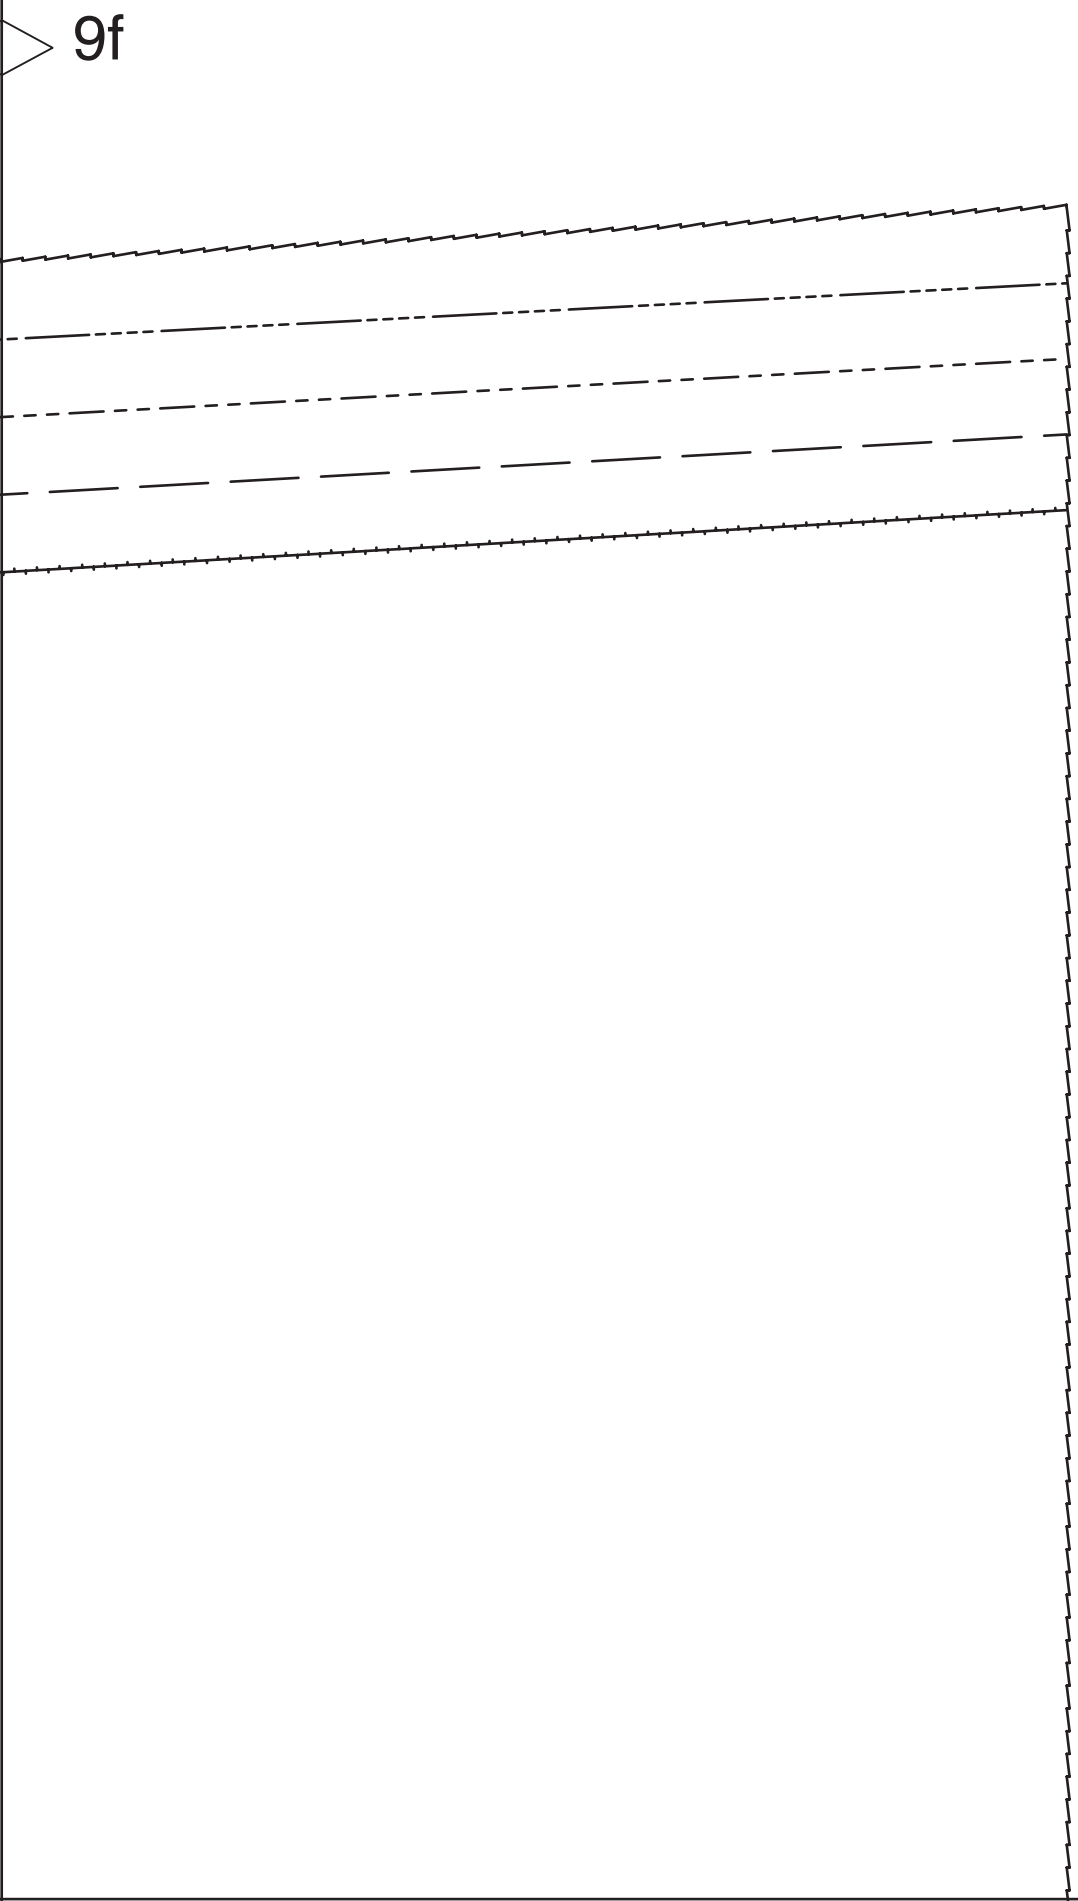
9f
8g